

Skyline

Kesintisiz aydınlatma

ARLIGHT 

FAGERHULT Grup Kuruluşudur

Skyline

ARLIGHT 

FAGERHULT Grup Kuruluşudur

A modern office interior featuring a long, dark desk with a bright, recessed light strip along the ceiling. The wall is dark and textured. A window with horizontal blinds is visible on the right, letting in light. The overall atmosphere is sleek and professional.

Skyline

Kesintisiz aydınlatma...



Süpermarket ve endüstriyel sektörde genel aydınlatmada ekonomik çözümler sunar.

Sarkıt ve yüzeye montaj seçenekleri ile kullanıcıya kolaylık sağlar.

Skyline

Aydınlatmada Ekonomik Çözümler



5 farklı optik ve opal lens sayesinde amaca uygun aydınlatma elde edilebilmektedir.

Skyline
Optik



Skyline
Opal



Skyline

Optik

Özellikleri

- Arlight'a özel kompakt tasarım,
- Konvansiyonel armatürlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu,
- Lens UV ışınlarına dayanıklı %94 verimli akrilik (PMMA)
- Optik lens ve opal polikarbon lens seçeneği,
- 2,5mt - 10mt aralığında kullanıma uygun,
- İşletmede bakım oranı düşüklüğü ve hızlı bakım için konnektörü montaj sistemi,
- Civa içermediğinden daha çevreci,
- Değiştirilebilir komponent imkanı,
- DALI sistem opsiyonlu,
- Acil aydınlatma opsiyonlu,
- 5 yıl garantili,

Avantajları

Gövde Alüminyum profil	Armatürün Etkinliği 151 lm/ W'a kadar
Optik 5 farklı açılı akrilik optik lens	Renk Sıcaklığı 4000K / 3000K
Kablo 5x2,5 veya 7x2,5 halojen free.	Koruma Sınıfı IP20 / IP40
Işık Aksı 9.460 lm'ye kadar	Ömür 50.000 saat
Sistemden Çektiği Güç 58 W'a kadar	

Skyline



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Led

L80B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Difüzör


AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü


Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Renk



Beyaz

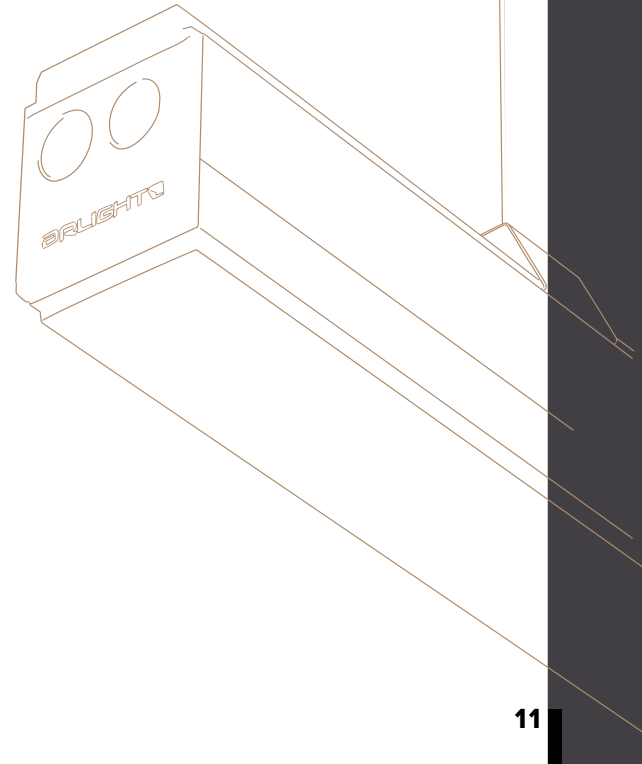

Skyline

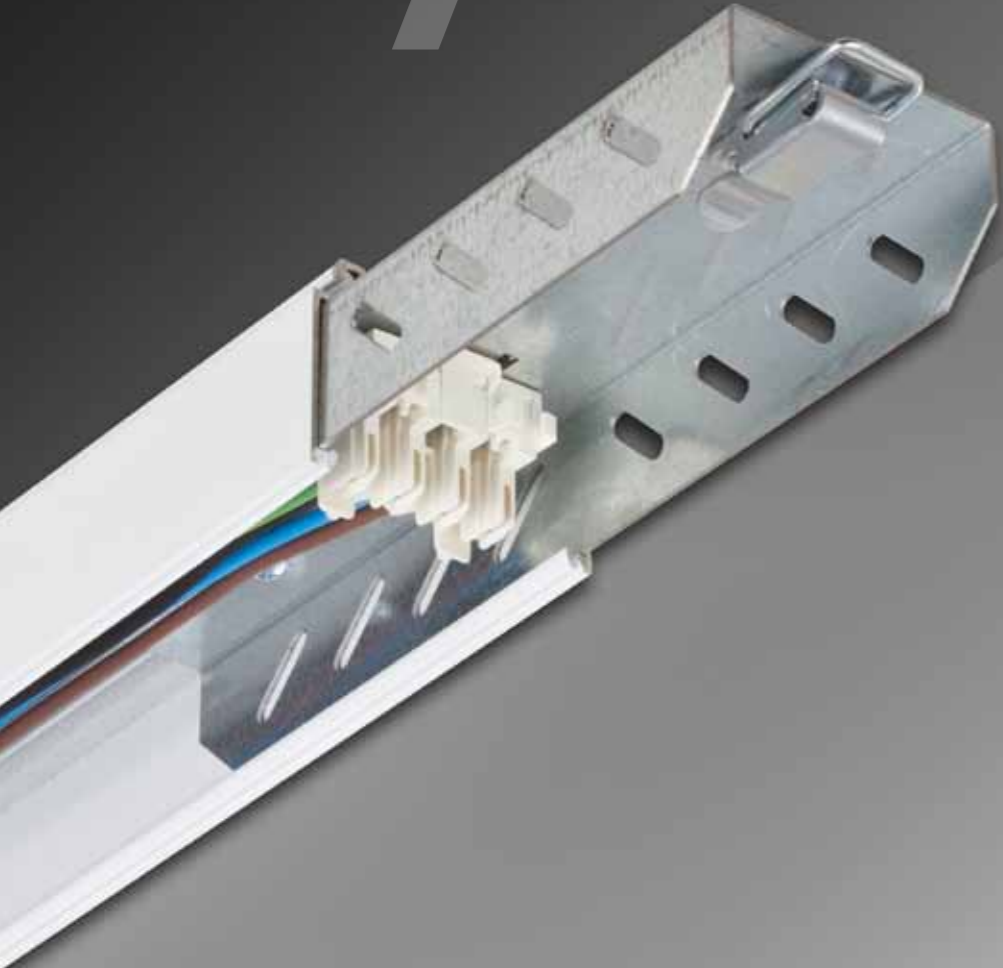

Enerji Aktarım Gövdesi

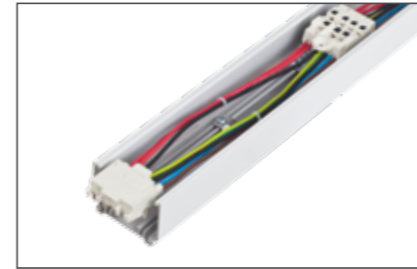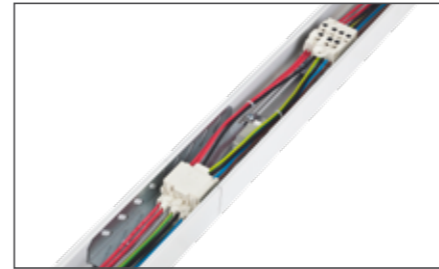


ENERJİ AKTARIMI						
KOD	KABLO	L1 (mm)	L2 (mm)	KABLO BAĞLANTILARI		AĞIRLIK (kg)
SKL.EA.5X1	5 iletkenli	1440	1560	L1-L2-L3-N-GN	Elektronik	1,9
SKL.EA.5X2	5 iletkenli	2880	3000	L1-L2-L3-N-GN	Elektronik	3,4
SKL.EA.7X1	7 iletkenli	1440	1560	L1-L2-L3-N-GN-EL-EN/ (DA1-DA2)	Dali veya kitli	2,0
SKL.EA.7X2	7 iletkenli	2880	3000	L1-L2-L3-N-GN-EL-EN/ (DA1-DA2)	Dali veya kitli	3,6

Technical drawing showing dimensions: L1, L2, 65, and 47.

Aydınlatma Üniteleri


30° Optik Lensli Aydınlatma Ünitesi

SU 1440 SKL


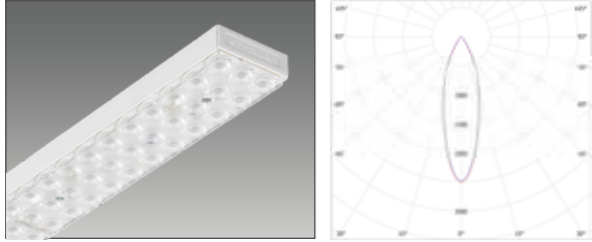


60° Optik Lensli Aydınlatma Ünitesi

SU 1440 SKL

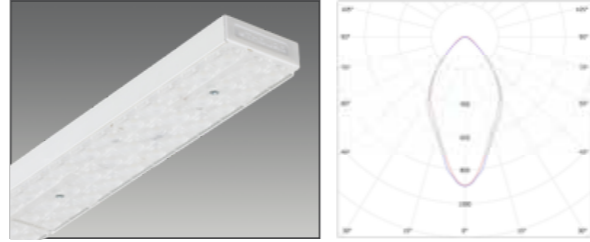


KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SU 1440 SKL	SUSKL.35W.40.30	35	30°	4000	5810	Ra>80	220-240/50-60	2,0
	SUSKL.35W.30.30		30°	3000	5470			
	SUSKL.35W.40.60		60°	4000	5790			
	SUSKL.35W.30.60		60°	3000	5440			
	SUSKL.58W.40.30	58	30°	4000	8600			
	SUSKL.58W.30.30		30°	3000	7900			
	SUSKL.58W.40.60		60°	4000	9330			
	SUSKL.58W.30.60		60°	3000	8780			




90° Optik Lensli Aydınlatma Ünitesi

SU 1440 SKL

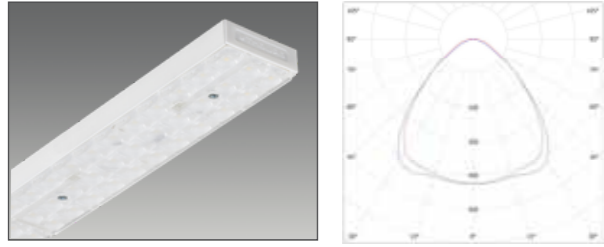


100°/25° İki Yönlü Asimetrik Optik Lensli Aydınlatma Ünitesi

SU 1440 SKL

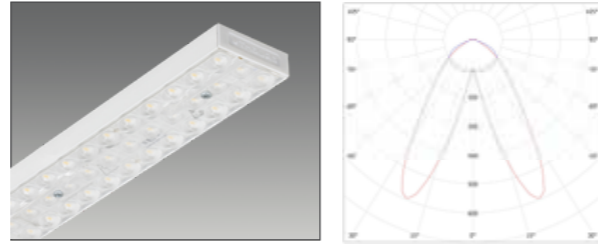


90°/50° Oval Optik Aydınlatma Ünitesi

SU 1440 SKL

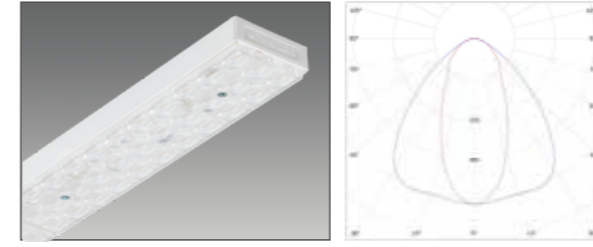



130° Opal Lensli Aydınlatma Ünitesi

SO 1440 SKL

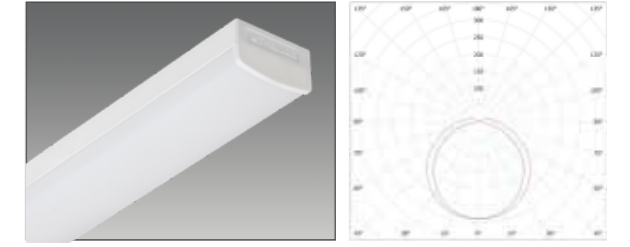

KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SU 1440 SKL	SUSKL.35W.40.90	35	90°	4000	5730	Ra>80	220-240/50-60	2,0
	SUSKL.35W.30.90		90°	3000	5400			
	SUSKL.35W.40.100/25		100°/25°	4000	5930			
	SUSKL.35W.30.100/25		100°/25°	3000	5580			
	SUSKL.58W.40.90	58	90°	4000	9050			
	SUSKL.58W.30.90		90°	3000	8560			
	SUSKL.58W.40.100/25		100°/25°	4000	9460			
	SUSKL.58W.30.100/25		100°/25°	3000	8890			


KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SU 1440 SKL	SUSKL.35W.40.90/50	35	90°/50°	4000	5640	Ra>80	220-240/50-60	2,0
	SUSKL.35W.30.90/50	35		3000	5400			
	SUSKL.62W.40.90/50	58		4000	9180			
	SUSKL.62W.30.90/50	58		3000	8640			
SO 1440 SKL	SOSKL.35W.40.130	35	130°	4000	4640	Ra>80	220-240/50-60	1,7
	SOSKL.35W.30.130	35		3000	4380			
	SOSKL.54W.40.130	51		4000	6930			
	SOSKL.54W.30.130	51		3000	6530			

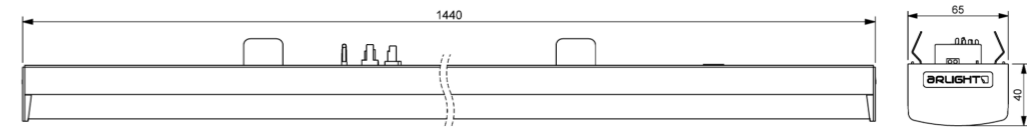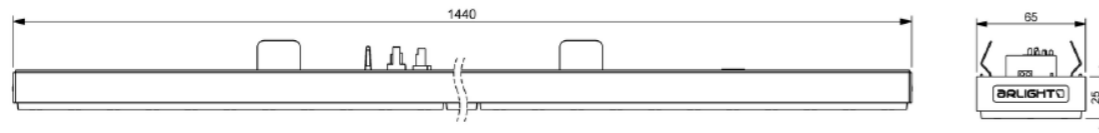


Enerji Besleme Ünitesi




KOD	KABLO	AĞIRLIK (kg)
SKL.ENR.01	5 İLETKENLİ	0,9
SKL.ENR.02	7 İLETKENLİ	0,9




Boş Atlama Ünitesi

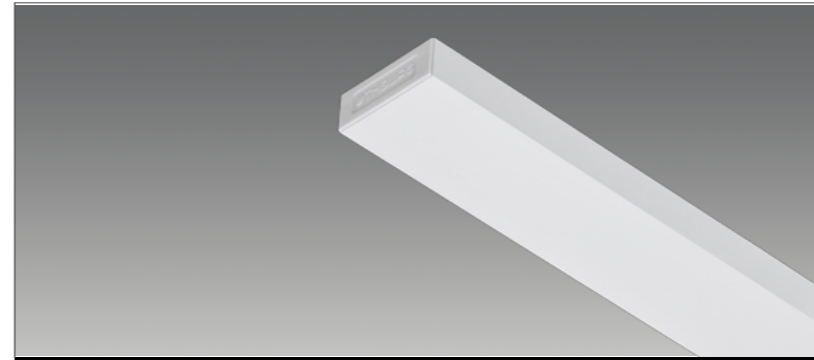


KOD	AĞIRLIK (kg)
SKL.UN.BS	1,0

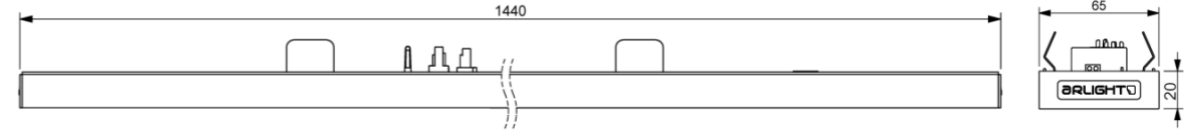


Plastik Boş Atlama Kapağı

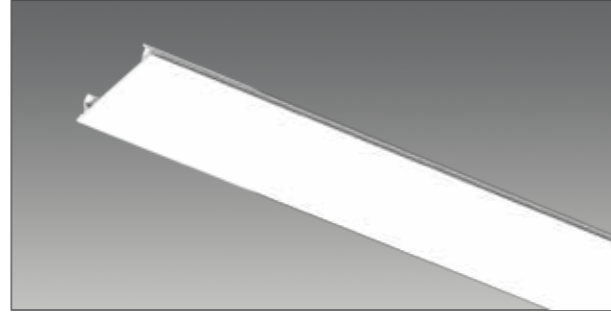


KOD	AĞIRLIK (kg)
SKL.UN.BP	0,2



Üç Fazlı Ray Entegre Kapak Ünitesi

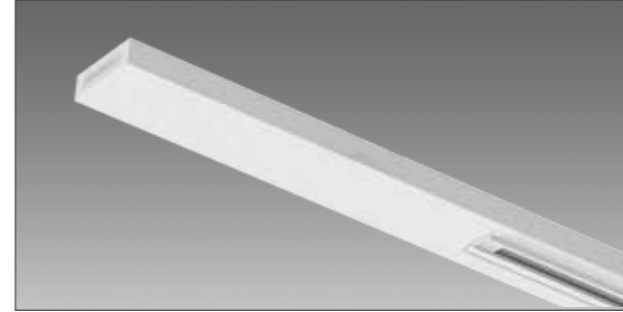


KOD	AĞIRLIK (kg)
SKL.UN.3F	1,7




Skyline



Enerji Aktarım Gövdesi Birleştirme Detayı

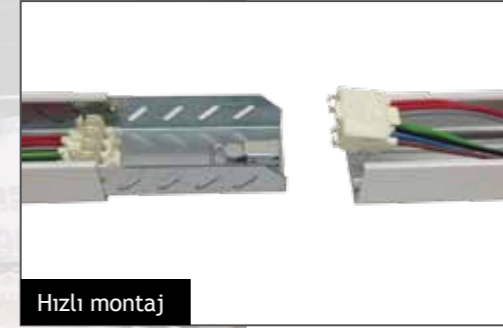


Hızlı montaj

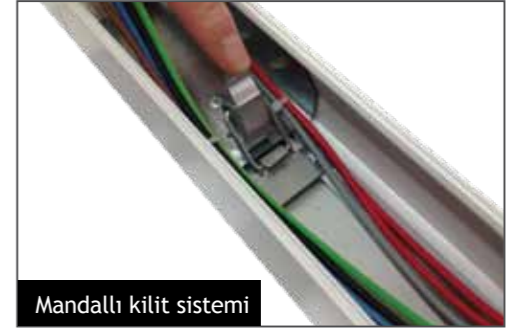

Mandalı kilit sistemi



Üstten basmalı
konnektör sistemi

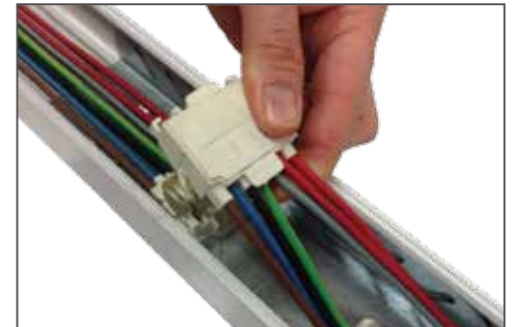



Aksesuarlar

Enerji
Gövdesi
Kapağı

Aktarım
Sonlama



KOD YMX.SKL.END.01

Sıva Üstü
Montaj Yayı



KOD SKL.SM.02



Sarkıt Askı Sistemi (1,5mt) KOD SKL.AS.04

Sarkıt Askı Sistemi (3mt) KOD SKL.AS.05


Sarkıt Askı Sistemi (5mt) KOD SKL.AS.06

Skyline


Ray'a Monte

Trifaze Ray'a Monte


30° Optik Lensli
Aydınlatma Armatürü



60° Optik Lensli
Aydınlatma Armatürü



KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SR 1440 SKR	SRSKR.35W.40.30	35	30°	4000	5810	Ra>80	220-240/50-60	3,5
	SRSKR.35W.30.30		30°	3000	5470			
	SRSKR.35W.40.60		60°	4000	5790			
	SRSKR.35W.30.60		60°	3000	5440			
	SRSKR.58W.40.30	58	30°	4000	9350			
	SRSKR.58W.30.30		30°	3000	8790			
	SRSKR.58W.40.60		60°	4000	9330			
	SRSKR.58W.30.60		60°	3000	8780			

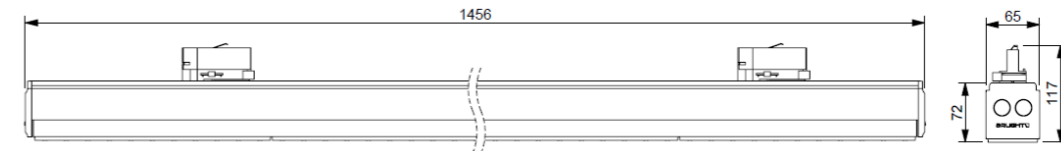





Trifaze Ray'a Monte




90° Optik Lensli Aydınlatma Armatürü

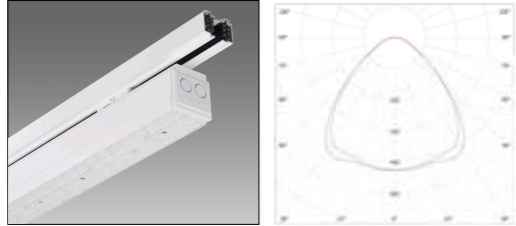


100°/25° İki Yönlü Asimetrik Optik Lensli Aydınlatma Armatürü

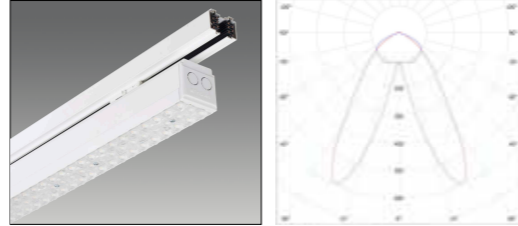


90°/50° Oval Optik Aydınlatma Armatürü

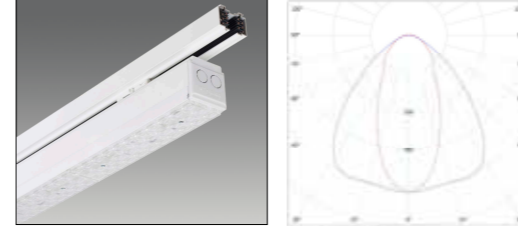


130° Opal Lensli Aydınlatma Armatürü

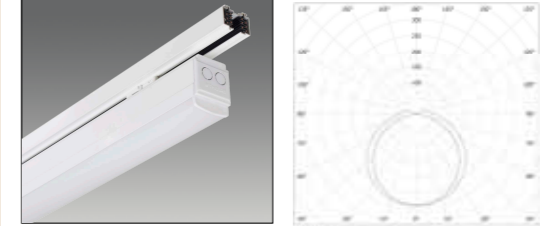

KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SR 1440 SKR	SRSKR.35W.40.90	35	90°	4000	5730	Ra>80	220-240/50-60	3,5
	SRSKR.35W.30.90		90°	3000	5400			
	SRSKR.35W.40.100/25		100°/25°	4000	5930			
	SRSKR.35W.30.100/25		100°/25°	3000	5580			
	SRSKR.58W.40.90	58	90°	4000	9050			
	SRSKR.58W.30.90		90°	3000	8560			
	SRSKR.58W.40.100/25		100°/25°	4000	8600			
	SRSKR.58W.30.100/25		100°/25°	3000	7900			

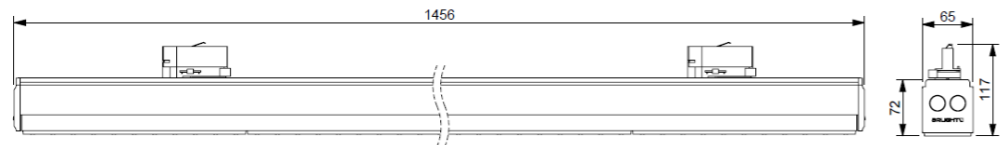

KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)		
SR 1440 SKR	SRSKR.35W.40.90/50	35	90°/50°	4000	5640	Ra>80	220-240/50-60	3,5		
	SRSKR.35W.30.90/50	35		3000	5400					
	SRSKR.58W.40.90/50	58		4000	9180					
	SRSKR.58W.30.90/50	58		3000	8640					
SO 1440 SKR	SOSKR.35W.40.130	35	130°	4000	4660			Ra>80	220-240/50-60	3,2
	SOSKR.35W.30.130	35		3000	4380					
	SOSKR.51W.40.130	51		4000	6930					
	SOSKR.51W.30.130	51		3000	6530					

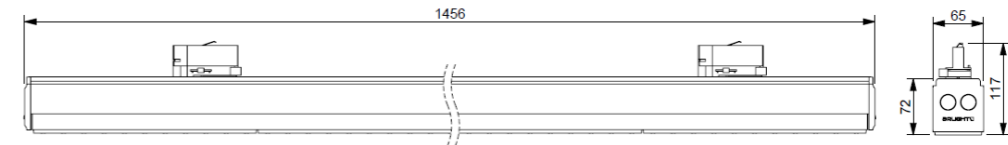


Skyline


Tekli Sistem

Tekli Sistem



30° Optik Lensli
Aydınlatma Armatürü

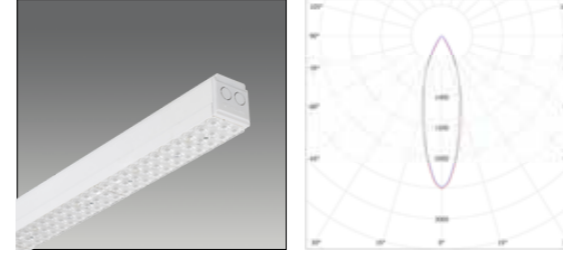

60° Optik Lensli
Aydınlatma Armatürü

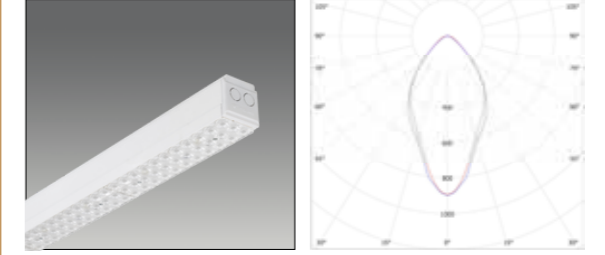

KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SU 1440 SKS	SUSKS.35W.40.30	35	30°	4000	5810	Ra>80	220-240/50-60	3,5
	SUSKS.35W.30.30		30°	3000	5470			
	SUSKS.35W.40.60		60°	4000	5790			
	SUSKS.35W.30.60		60°	3000	5440			
	SUSKS.58W.40.30	58	30°	4000	9350			
	SUSKS.58W.30.30		30°	3000	8790			
	SUSKS.58W.40.60		60°	4000	9330			
	SUSKS.58W.30.60		60°	3000	8780			

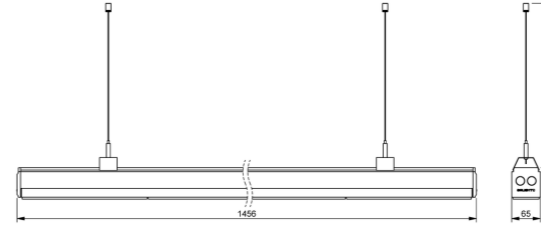

Sarkıt Aksesuarları

KOD SKL.AS.04

KOD SKL.AS.05

KOD SKL.AS.06



Sıva Üstü Aksesuarı


KOD SKL.SM.02




*Aksesuarlar ayrı sipariş edilmelidir.

Tekli Sistem


90° Optik Lensli Aydınlatma Armatürü

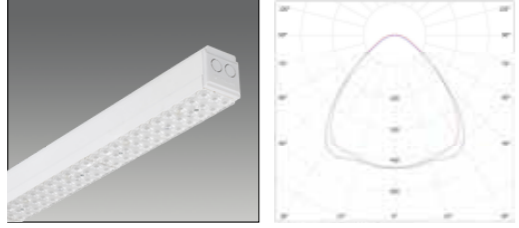

100°/25° İki Yönlü Asimetrik Optik Lensli Aydınlatma Armatürü

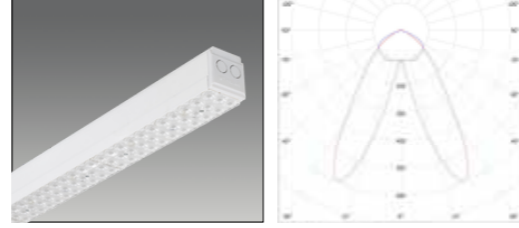

KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SU 1440 SKS	SUSKS.35W.40.90	35	90°	4000	5730	Ra>80	220-240/50-60	3,5
	SUSKS.35W.30.90		90°	3000	5400			
	SUSKS.35W.40.100/25		100°/25°	4000	5930			
	SUSKS.35W.30.100/25		100°/25°	3000	5580			
	SUSKS.58W.40.90	58	90°	4000	9050			
	SUSKS.58W.30.90		90°	3000	8560			
	SUSKS.58W.40.100/25		100°/25°	4000	9460			
	SUSKS.58W.30.100/25		100°/25°	3000	8890			

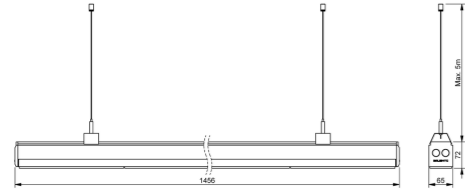


Sarkıt Aksesuarları

KOD SKL.AS.04

KOD SKL.AS.05

KOD SKL.AS.06




Sıva Üstü Aksesuarı

KOD SKL.SM.02




*Aksesuarlar ayrı sipariş edilmelidir.


90°/150° Oval Optik Aydınlatma Armatürü

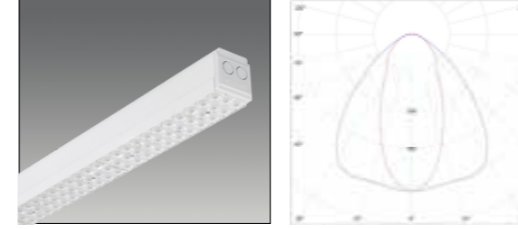

130° Opal Lensli Aydınlatma Armatürü

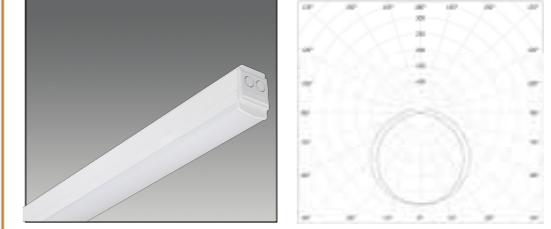

KOD	SİPARİŞ NO	W	AÇI	K	LM	CRI	V/Hz	AĞIRLIK (kg)
SU 1440 SKS	SUSKS.35W.40.90/50	35	90°/50°	4000	5640	Ra>80	220-240/50-60	3,5
	SUSKS.35W.30.90/50	35		3000	5400			
	SUSKS.58W.40.90/50	58		4000	9180			
	SUSKS.58W.30.90/50	58		3000	8640			
SO 1440 SKS	SOSKS.35W.40.130	35	130°	4000	4660			3,2
	SOSKS.35W.30.130	35		3000	4050			
	SOSKS.51W.40.130	51		4000	6930			
	SOSKS.51W.30.130	51		3000	6530			

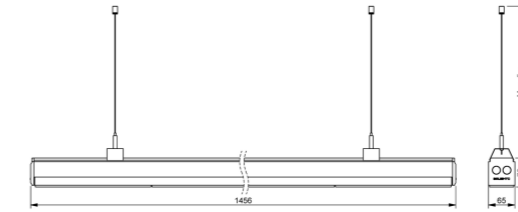


Sarkıt Aksesuarları

KOD SKL.AS.04

KOD SKL.AS.05

KOD SKL.AS.06



Sıva Üstü Aksesuarı


KOD SKL.SM.02




*Aksesuarlar ayrı sipariş edilmelidir.

SKYLINE MAX. UZUNLUK HESABI


25 W

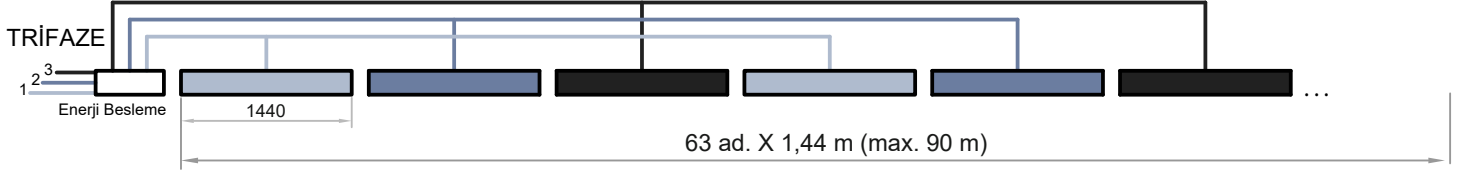

35 W

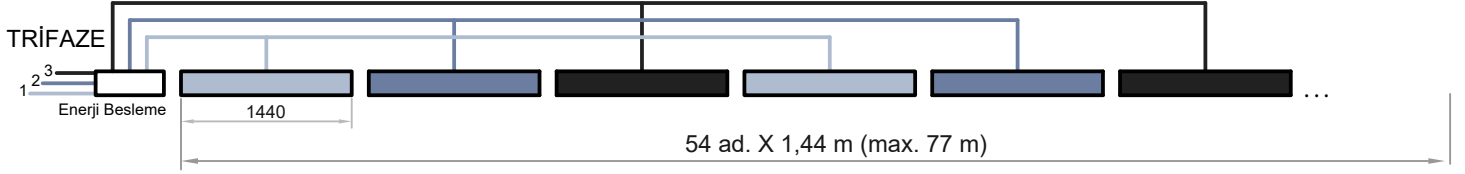

58 W

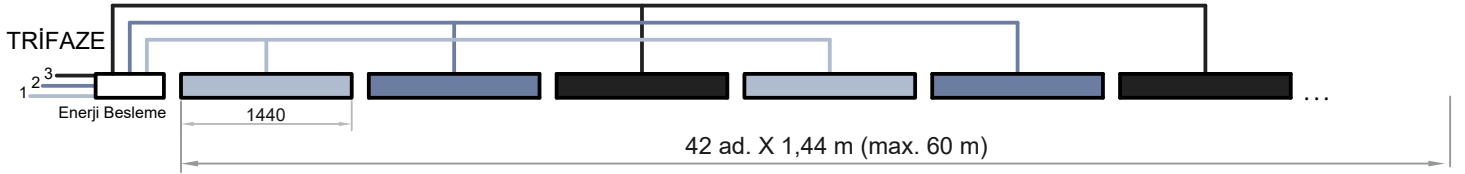

ARLIGHT AYDINLATMA A.Ş.

Factory - Headquarter

Saray Mahallesi 205. Sk.
No: 4 06980 Kahramankazan
Ankara - TÜRKİYE
T: +90 312 815 46 61 (pbx)
F: +90 312 815 46 60

İstanbul Showroom

Emek Yemez Mah. Okçu Musa Cad.
Tezgül İşhanı No: 2/29-34 K:2
Şişhane 34420 Beyoğlu, İstanbul - TÜRKİYE
T: +90 212 250 43 24 (pbx)
F: +90 212 250 41 42

www.arlight.net

