IP 20

DROOP MIDI

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, kamaşma önleyici mikro-prizmatik difüzör.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip double chip led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.90.

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDRL.450.21.30	21	3000	2890	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,8
SDRL.450.21.40	21	4000	3070	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,8

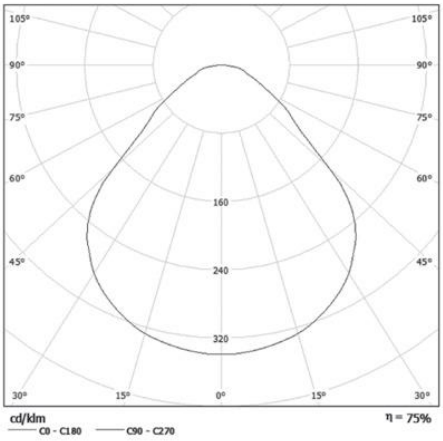

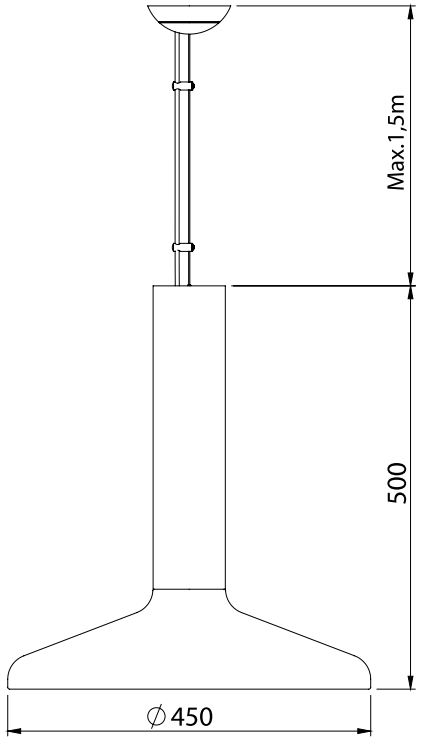
Max.1,5m
500
∅450