IP 20

DEEP LEVEL



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, kamaşma önleyici mikro-prizmatik difüzör.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip double chip led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.90.


Gövde


Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Kafes

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006 Kırmızı

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDEL.500.32.30	32	3000	2750	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,9
SDEL.500.32.40	32	4000	2800	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,9

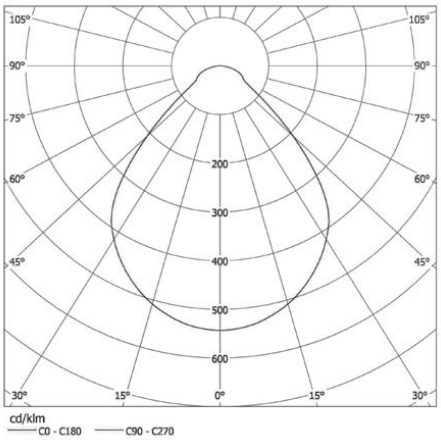

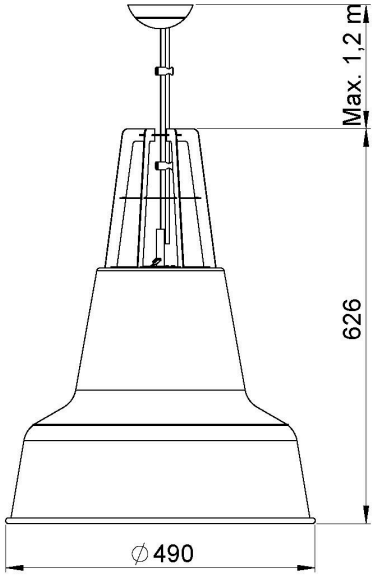
Max. 1,2 m
626
∅490