




Cove 1 Opal

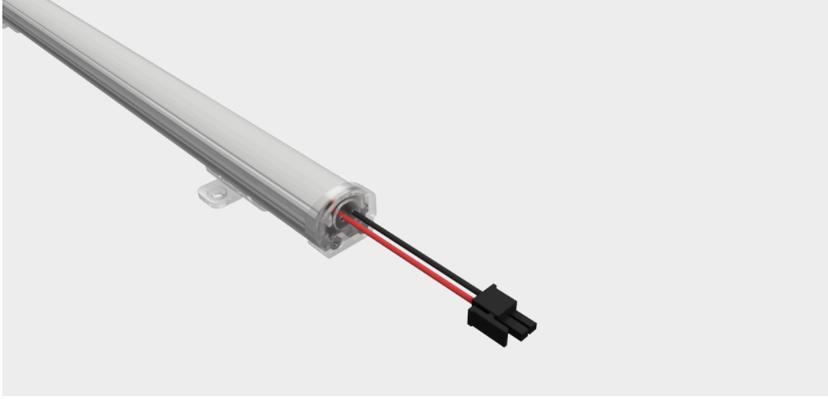

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

LED

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SDCVI.135.2.30	2	3000	155	>80	24V DC	0,04	135
SDCVI.135.2.40	2	4000	165	>80	24V DC	0,04	135
SDCVI.260.4.30	4	3000	310	>80	24V DC	0,07	260
SDCVI.260.4.40	4	4000	330	>80	24V DC	0,07	260
SDCVI.505.8.30	8	3000	700	>80	24V DC	0,14	505
SDCVI.505.8.40	8	4000	745	>80	24V DC	0,14	505
SDCVI.1000.16.30	16	3000	1245	>80	24V DC	0,28	1000
SDCVI.1000.16.40	16	4000	1320	>80	24V DC	0,28	1000
SDCVI.1245.20.30	20	3000	1550	>80	24V DC	0,34	1245
SDCVI.1245.20.40	20	4000	1650	>80	24V DC	0,34	1245
SDCVI.1495.24.30	24	3000	1860	>80	24V DC	0,41	1495
SDCVI.1495.24.40	24	4000	1980	>80	24V DC	0,41	1495

