




Strio-LL Buzlu

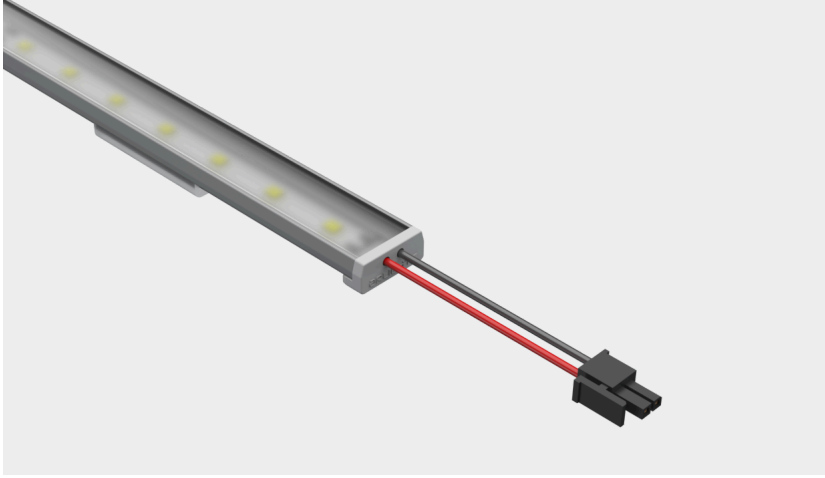

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı

Lens

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal polikarbon difüzör

Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L70B50 \geq 50.000 saat

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)
SDSRLB0140.1,5.40	1,5	4000	162	>80	24V DC	140
SDSRLB0140.1,5.30	1,5	3000	159	>80	24V DC	140
SDSRLB.0264.3.40	3	4000	322	>80	24V DC	264
SDSRLB.0264.3.30	3	3000	315	>80	24V DC	264
SDSRLB.0511.7.40	7	4000	641	>80	24V DC	511
SDSRLB.0511.7.30	7	3000	628	>80	24V DC	511
SDSRLB.1005.13.40	13	4000	1305	>80	24V DC	1005
SDSRLB.1005.13.30	13	3000	1279	>80	24V DC	1055
SDSRLB.1252.16.40	16	4000	1667	>80	24V DC	1252
SDSRLB.1252.16.30	16	3000	1634	>80	24V DC	1252
SDSRLB.1499.20.40	20	4000	2048	>80	24V DC	1499
SDSRLB.1499.20.30	20	3000	2007	>80	24V DC	1499

