




## Strio-LL Buzlu

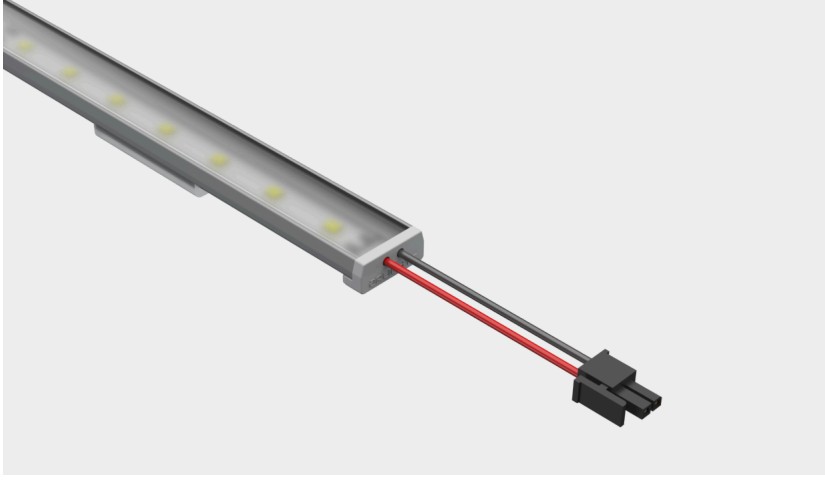

### Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı

### Lens

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal polikarbon difüzör

### Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led  
L70B50  $\geq$  50.000 saat

### Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)
SDSRLB0140.1,5.40	1,5	4000	162	>80	24V DC	140
SDSRLB0140.1,5.30	1,5	3000	159	>80	24V DC	140
SDSRLB.0264.3.40	3	4000	322	>80	24V DC	264
SDSRLB.0264.3.30	3	3000	315	>80	24V DC	264
SDSRLB.0511.7.40	7	4000	641	>80	24V DC	511
SDSRLB.0511.7.30	7	3000	628	>80	24V DC	511
SDSRLB.1005.13.40	13	4000	1305	>80	24V DC	1005
SDSRLB.1005.13.30	13	3000	1279	>80	24V DC	1055
SDSRLB.1252.16.40	16	4000	1667	>80	24V DC	1252
SDSRLB.1252.16.30	16	3000	1634	>80	24V DC	1252
SDSRLB.1499.20.40	20	4000	2048	>80	24V DC	1499
SDSRLB.1499.20.30	20	3000	2007	>80	24V DC	1499

