




Strio-HL Opal

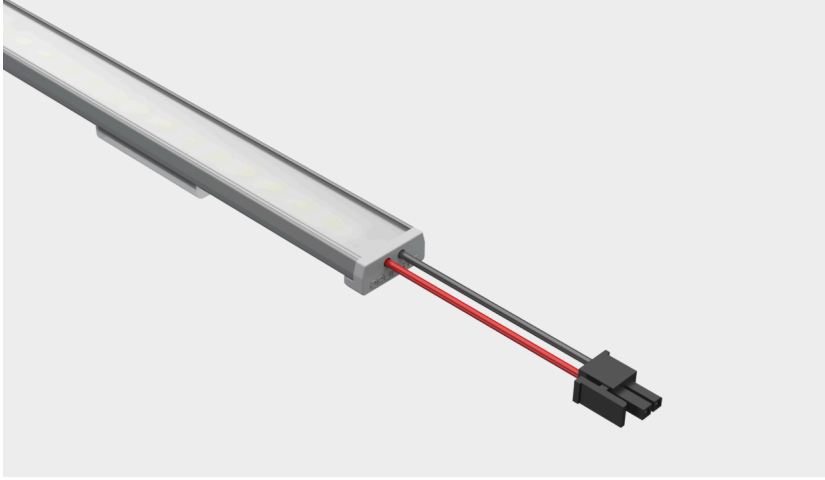

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı

Lens

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal polikarbon difüzör

Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L70B50 \geq 50.000 saat

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)
SDSRH0140.3.40	3	4000	193	>80	24V DC	140
SDSRH0140.3.30	3	3000	189	>80	24V DC	140
SDSRH.0264.6.40	6	4000	412	>80	24V DC	264
SDSRH.0264.6.30	6	3000	416	>80	24V DC	264
SDSRH.0511.11.40	11	4000	769	>80	24V DC	511
SDSRH.0511.11.30	11	3000	754	>80	24V DC	511
SDSRH.1005.24.40	24	4000	1719	>80	24V DC	1005
SDSRH.1005.24.30	24	3000	1685	>80	24V DC	1055
SDSRH.1252.29.40	29	4000	2140	>80	24V DC	1252
SDSRH.1252.29.30	29	3000	2097	>80	24V DC	1252
SDSRH.1499.36.40	36	4000	2615	>80	24V DC	1499
SDSRH.1499.36.30	36	3000	2598	>80	24V DC	1499

