




## Strio-HL Buzlu

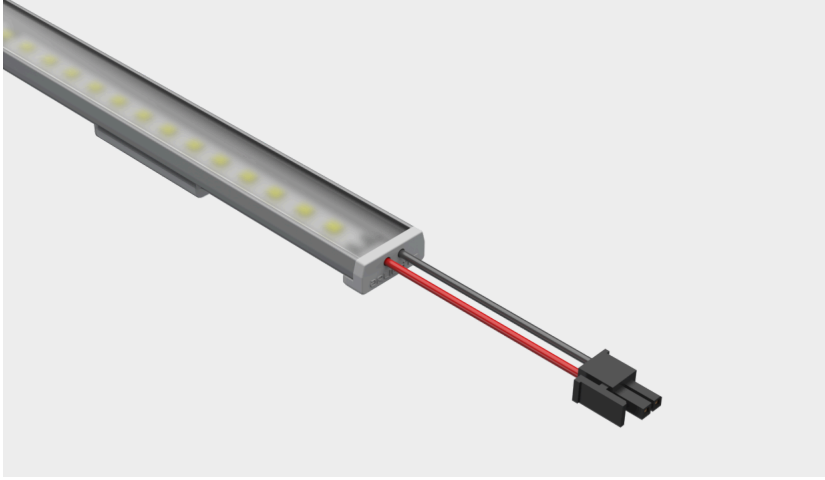

### Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı

### Lens

Homojen ışık dağılımı sağlayan buzlu yüzey polikarbon difüzör

### Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led  
L70B50  $\geq$  50.000 saat

### Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)
SDSRHB0140.3.40	3	4000	234	>80	24V DC	140
SDSRHB0140.3.30	3	3000	229	>80	24V DC	140
SDSRHB. 0264.6.40	6	4000	498	>80	24V DC	264
SDSRHB. 0264.6.30	6	3000	496	>80	24V DC	264
SDSRHB. 0511.11.40	11	4000	941	>80	24V DC	511
SDSRHB. 0511.11.30	11	3000	922	>80	24V DC	511
SDSRHB. 1005.24.40	24	4000	2063	>80	24V DC	1005
SDSRHB. 1005.24.30	24	3000	2022	>80	24V DC	1055
SDSRHB. 1252.29.40	29	4000	2570	>80	24V DC	1252
SDSRHB. 1252.29.30	29	3000	2519	>80	24V DC	1252
SDSRHB. 1499.36.40	36	4000	3134	>80	24V DC	1499
SDSRHB. 1499.36.30	36	3000	3142	>80	24V DC	1499

