




Strio-HL Buzlu

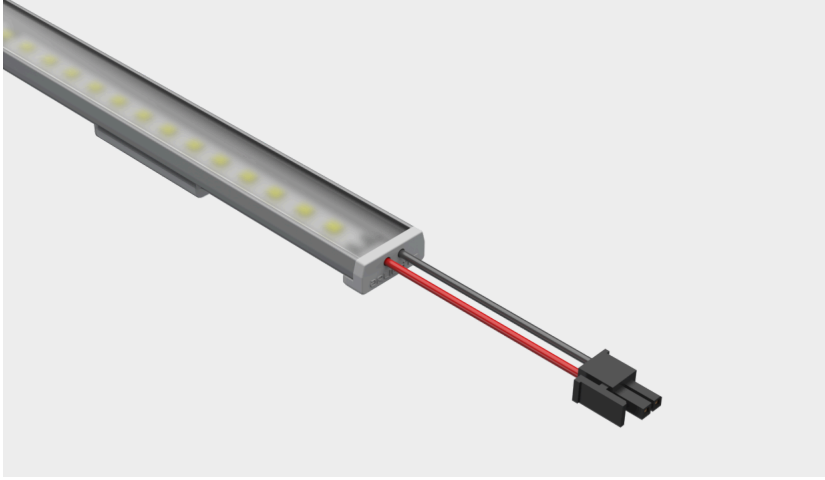

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı

Lens

Homojen ışık dağılımı sağlayan buzlu yüzey polikarbon difüzör

Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L70B50 \geq 50.000 saat

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)
SDSRHB0140.3.40	3	4000	234	>80	24V DC	140
SDSRHB0140.3.30	3	3000	229	>80	24V DC	140
SDSRHB. 0264.6.40	6	4000	498	>80	24V DC	264
SDSRHB. 0264.6.30	6	3000	496	>80	24V DC	264
SDSRHB. 0511.11.40	11	4000	941	>80	24V DC	511
SDSRHB. 0511.11.30	11	3000	922	>80	24V DC	511
SDSRHB. 1005.24.40	24	4000	2063	>80	24V DC	1005
SDSRHB. 1005.24.30	24	3000	2022	>80	24V DC	1055
SDSRHB. 1252.29.40	29	4000	2570	>80	24V DC	1252
SDSRHB. 1252.29.30	29	3000	2519	>80	24V DC	1252
SDSRHB. 1499.36.40	36	4000	3134	>80	24V DC	1499
SDSRHB. 1499.36.30	36	3000	3142	>80	24V DC	1499

