




# Akrobat

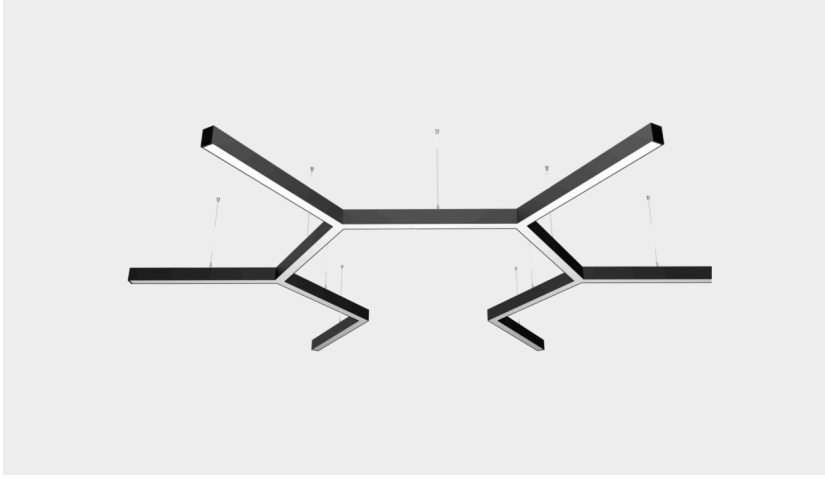

## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

## Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led  
L70B50  $\geq$  50.000 saat

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

## Opsiyon

Dali dim edilebilir.

## Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
S 0710 SIM MODUL	12	4000	950	>80	24V DC	1,6	710

