




# Akrobat

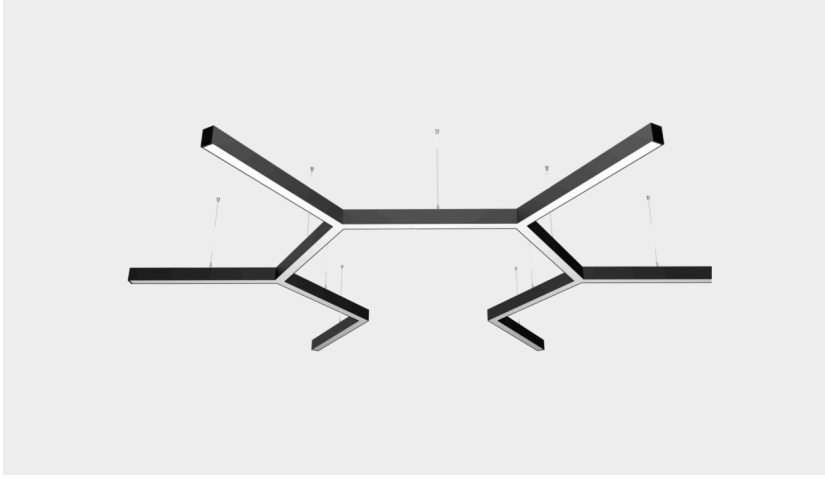

## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

## Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led  
L70B50  $\geq$  50.000 saat

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

## Opsiyon

Dali dim edilebilir.

## Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz   | Ağırlık (Kg) | L (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------------|--------|
| S 0710 SIM MODUL | 12      | 4000    | 950             | >80 | 24V DC | 1,6          | 710    |

