




G 6060 VLO-T

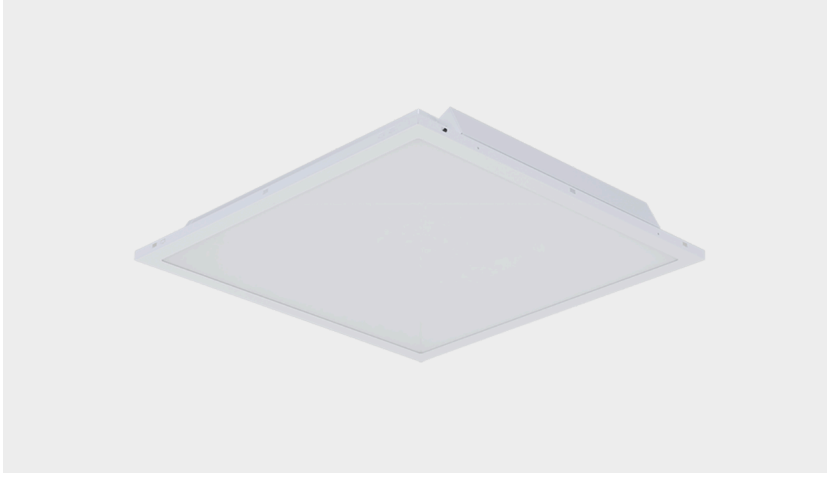

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon

* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) |
|-----------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| GVLO-T. 6060.23.30 | 23 | 3000 | 2770 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |
| GVLO-T. 6060.23.40 | 23 | 4000 | 2860 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |
| GVLO-T. 6060.28.30 | 28 | 3000 | 3380 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |
| GVLO-T. 6060.28.40 | 28 | 4000 | 3520 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |
| GVLO-T. 6060.32.30 | 32 | 3000 | 3950 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |
| GVLO-T. 6060.32.40 | 32 | 4000 | 4110 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |
| GVLO-T. 6060.39.30 | 39 | 3000 | 4560 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |
| GVLO-T. 6060.39.40 | 39 | 4000 | 4730 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,2 |

