




G 6060 VLO-T

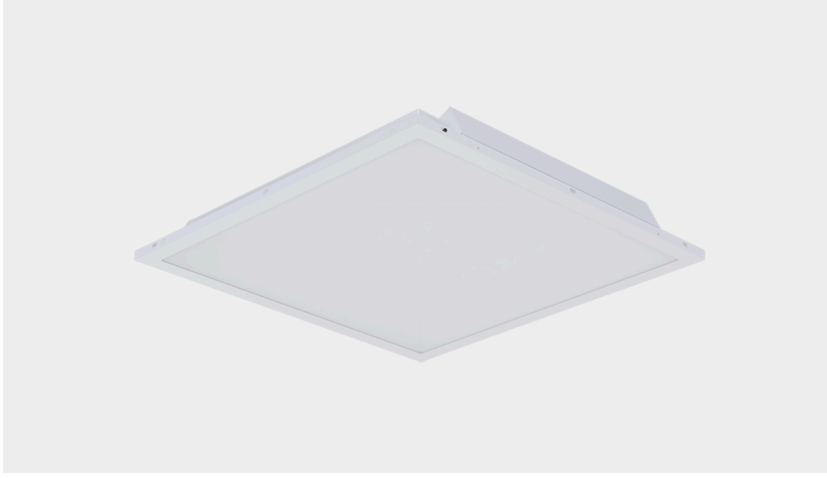

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GVLO-T. 6060.23.30	23	3000	2770	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.23.40	23	4000	2860	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.28.30	28	3000	3380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.28.40	28	4000	3520	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.32.30	32	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.32.40	32	4000	4110	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.39.30	39	3000	4560	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.39.40	39	4000	4730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2

