DG 1005 FLR



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu.

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB Led modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,8.


Opsiyon* Dali dim edilebilir

Ral 9016


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGFLR. 50.8.3.90.24	8,5	3000	270	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.4.90.24	8,5	4000	325	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.3.90.55	8,5	3000	340	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°
DGFLR. 50.8.4.90.55	8,5	4000	385	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°

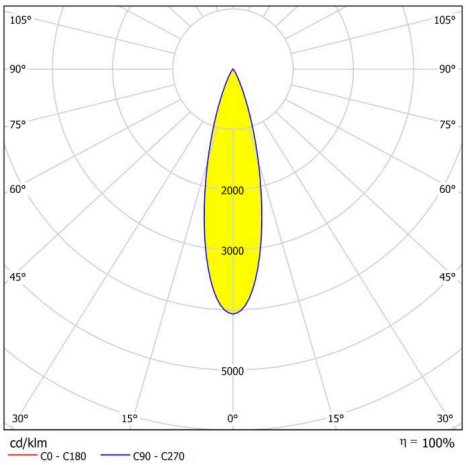

24D (1)

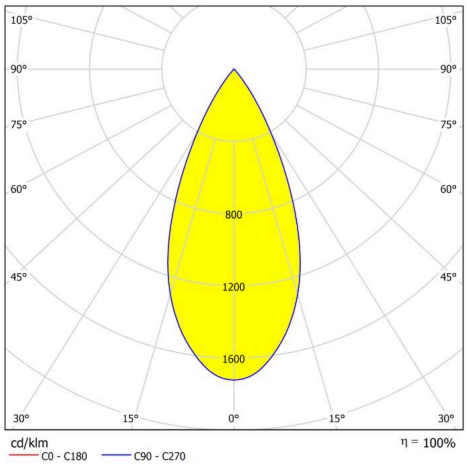

55D

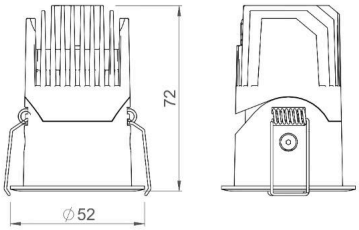
72
∅52