E 6060 HYL



Hylum, cerrahi aydınlatma armatürü ile stresli ameliyathane ortamlarında sağlık çalışanlarına destek olmaktadır. Armatür, 90 CRI beyaz renkte yüksek kaliteli LED'e sahiptir. Göz konforunu ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olur. Armatür hijyenik ortamlar için idealdir ve kolay temizlenebilir. Pratik montaj parçalarıyla ve montaj şekliyle kolayca kurulum yapılabilir. Alçı tavanlar ve T taşıyıcı tavanlarda kullanılabilir

Gövde
Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde ve alüminyum çerçeve

Difüzör
UV ışınlarına dayanıklı, sararmaz, homojen ışık dağılımı sağlayan opal polistren difüzör

Cam
Şeffaf, temperli cam

LedYüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L90 ≥100.000 saat

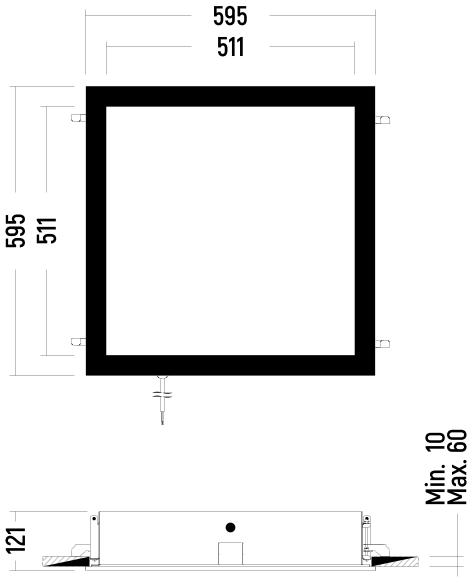
Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli Pf ≥ 0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-25 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon
3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir

Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EHYL. 6060.25.30.90	25	3000	2400	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.25.40.90	25	4000	2600	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.32.30.90	32	3000	3100	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.32.40.90	32	4000	3300	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.59.30.90	59	3000	5300	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.59.40.90	59	4000	5700	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580


595
511
595
511
Min. 10
Max. 60
121