E 3012 HYM



Hylum, 90 CRI beyaz renkte yüksek kaliteli LED'e sahiptir. Armatür hijyenik ortamlar için idealdir ve kolay temizlenebilir. Pratik montaj parçalarıyla ve montaj şekliyle kolayca kurulum yapılabilir. IP korumasına sahip bir ürün olarak; görünür yüzeyde hiçbir cıvata vb. bağlantı parçaları olmadığından görsel estetiği bozmuyor, sadelik ve şıklıktan ödün vermiyor.

Gövde
Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde ve alüminyum çerçeve

Difüzör
UV ışınlarına dayanıklı, sararmaz, homojen ışık dağılımı sağlayan mikro prizmatik akrilik difüzör

Cam
Şeffaf, temperli cam

LedYüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L90 ≥100.000 saat

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli Pf ≥ 0.90

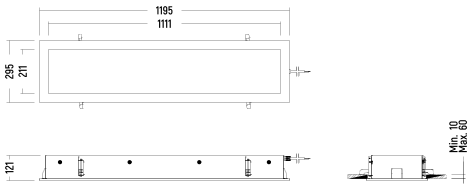
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-25 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon

3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir

Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EHYM. 3012.25.30.90	25	3000	1900	>90	220 - 240 / 50 - 60	12	280x1180
EHYM. 3012.25.40.90	25	4000	2100	>90	220 - 240 / 50 - 60	12	280x1180
EHYM. 3012.32.30.90	32	3000	2500	>90	220 - 240 / 50 - 60	12	280x1180
EHYM. 3012.32.40.90	32	4000	2700	>90	220 - 240 / 50 - 60	12	280x1180
EHYM. 3012.59.30.90	59	3000	4300	>90	220 - 240 / 50 - 60	12	280x1180
EHYM. 3012.59.40.90	59	4000	4600	>90	220 - 240 / 50 - 60	12	280x1180


1195
1111
295
211
121
Min. 10
Max. 60