

Arlista Stella

Tunable White aydınlatma armatürü ışık kaynağının renk sıcaklığı (CCT) çıkışını kontrol etmek için kullanılmaktadır. Bu aydınlatma sistemi kullanıldığı alan, uygulama ve ihtiyaçlara göre (sıcak beyaz) 2700 Kelvin'den (soğuk beyaz) 6500 Kelvin'e renk sıcaklığının değiştirilmesini sağlamaktadır. Gündüzleri az ışık alan veya hiç ışık almayan mekanlarda gün ışığı döngüsünü simule edilerek kullanıcının konforu ve konsantrasyonu artırılabilir, dinlendirici bir atmosfer yaratmak için kullanılabilir, günlük rutinine yardımcı olur ve dinamik ışık döngüsü sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Arlista kontrol modülü sayesinde kontrol edilebilen armatürümüz %0 dan %100'e kadar ışık seviyesi ve 2700K renk sıcaklığından 6500K renk sıcaklığına kadar kolaylıkla kontrol etmek mümkündür. Ayrıca kontrol sistemi içerisinde kullanıcıların tanımlayabileceği üç farklı senaryo opsiyonu vardır. Bu senaryolar sayesinde istenilen ışık rengi ve şiddetinde senaryolar ayarlanabilir ve kullanıcı kolayca senaryoları çağırıp istenilen senaryoda ürünün çalışmasını sağlayabilmektedir. Senaryo ayarlamaları ve kullanım detayları Broşür ve Datasheet dokümanlarında detaylandırılmıştır.

Ürün

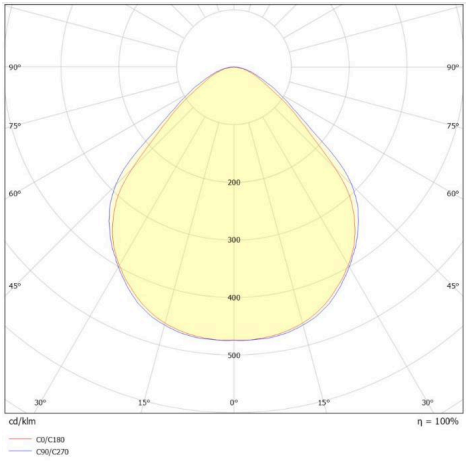
Tip	S 1240 SMD-TW-ARLISTA / LLX559.1.6.FF.00
Kategori	İç Aydınlatma
Renk	Mat natürel eloksal

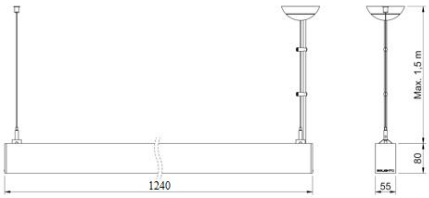
Teknik Veri

Işık kaynağı	Mid Power LED
Güç / Lümen	41W / 3175 lm (4000K)
Renk sıcaklığı	2700/6500K
Renksel geri verim	CRI>80
Elektriksel koruma sınıfı	CLASS I
Voltaj	220V/240V
Frekans	50/60 Hz
Işık akısı toleransı	±7%
Güç tüketim toleransı	±7%
LED ömrü	L90B50 > 100.000 h

Diğer Bilgiler

IP koruması	40/20
Darbe koruması	IK02
Ölçüler (G x Y x U)	55mm x 80mm x 1240mm
Optik koruma	Mikro Prizmatik Difüzör
Gövde malzemesi	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Difüzör malzemesi	Mikro Prizmatik Akrilik Difüzör
Çalışma ortamı sıcaklığı	0...+35 °C
Performans ortamı sıcaklığı	25 °C


90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0/C180
C90/C270


1240
Max. 1,5 m
80
55