IP 20

DROOP MINI

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, kamaşma önleyici mikro-prizmatik difüzör.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip double chip led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.90.

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDRS.300.15.30	15	3000	1640	80	220 - 240 / 50 - 60	1,9
SDRS.300.15.40	15	4000	1750	80	220 - 240 / 50 - 60	1,9

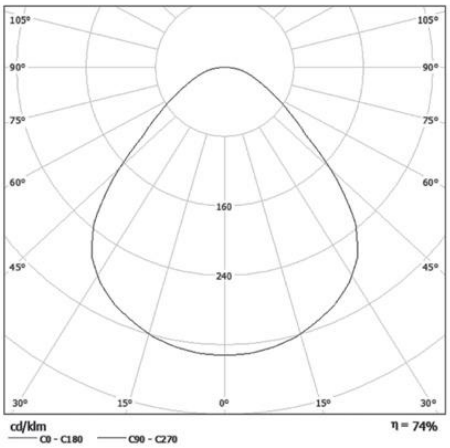

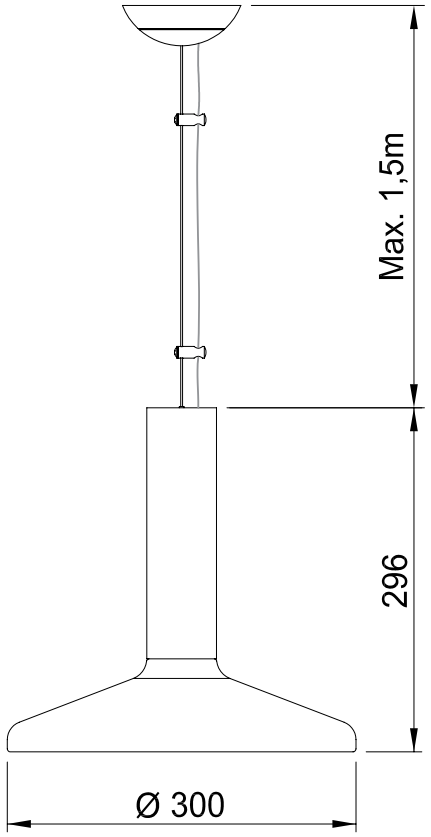
Max. 1,5m
296
Ø 300