




PLUS-T

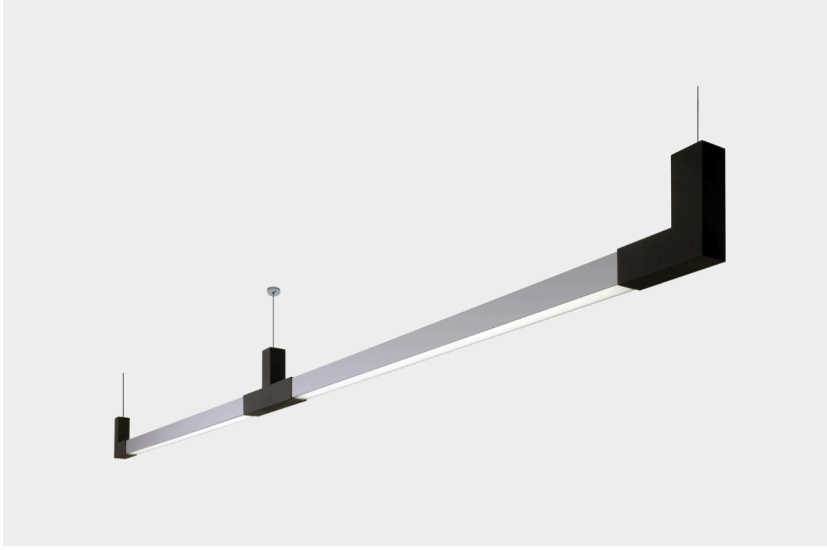

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.


Opsiyon

* Dalı dim edilebilir


Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
SPLT.3000.88.30	88	3000	7950	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,2	1130	2990	1460
SPLT.3000.88.40	88	4000	8460	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,2	1130	2990	1460
SPLT.3500.108.30	108	3000	9360	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	1410	3550	1740
SPLT.3500.108.40	108	4000	9960	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	1410	3550	1740
SDPLT.3000.88.30	88	3000	7950	>80	220 - 240 / 50 - 60	6	1130	2990	1460
SDPLT.3000.88.40	88	4000	8460	>80	220 - 240 / 50 - 60	6	1130	2990	1460
SDPLT.3500.108.30	108	3000	9360	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,76	1410	3550	1740
SDPLT.3500.108.40	108	4000	9960	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,76	1410	3550	1740

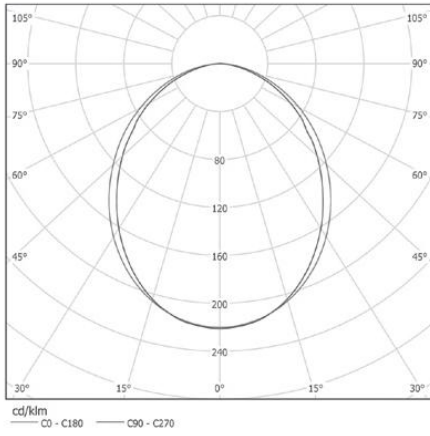

Suspended Type

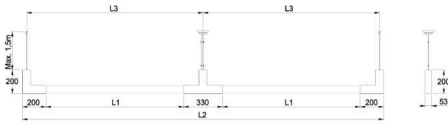

Surface mounted type

