




# PLUS-T

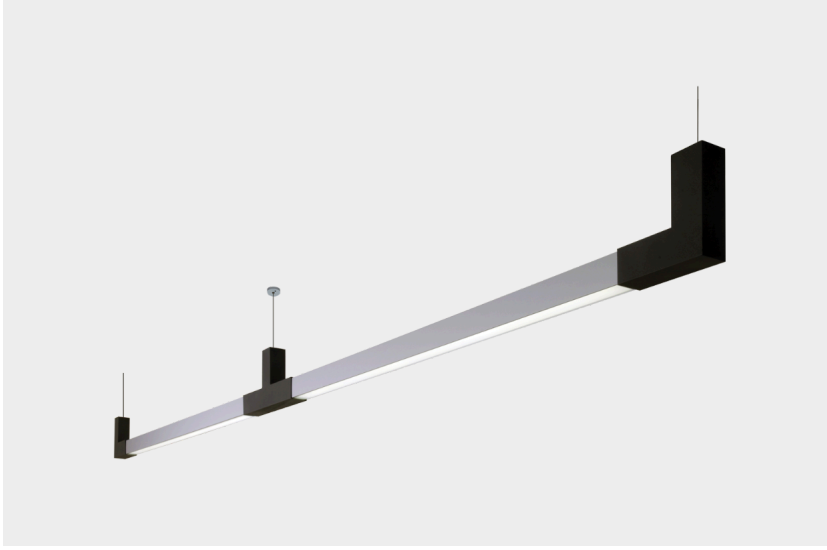

## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$ .


## Opsiyon

\* Dalı dim edilebilir


## Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
SPLT.3000.88.30	88	3000	7950	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,2	1130	2990	1460
SPLT.3000.88.40	88	4000	8460	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,2	1130	2990	1460
SPLT.3500.108.30	108	3000	9360	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	1410	3550	1740
SPLT.3500.108.40	108	4000	9960	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	1410	3550	1740
SDPLT.3000.88.30	88	3000	7950	>80	220 - 240 / 50 - 60	6	1130	2990	1460
SDPLT.3000.88.40	88	4000	8460	>80	220 - 240 / 50 - 60	6	1130	2990	1460
SDPLT.3500.108.30	108	3000	9360	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,76	1410	3550	1740
SDPLT.3500.108.40	108	4000	9960	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,76	1410	3550	1740

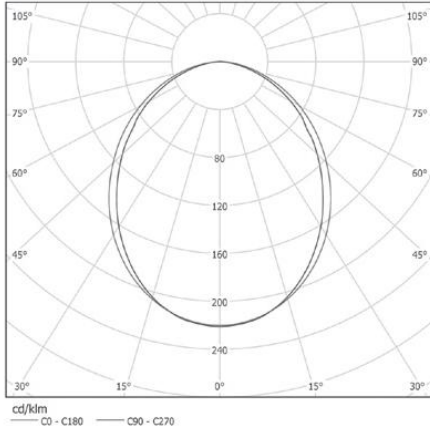

Suspended Type

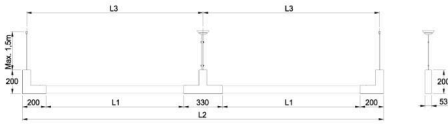

Surface mounted type

