




PLUS GRID - 1

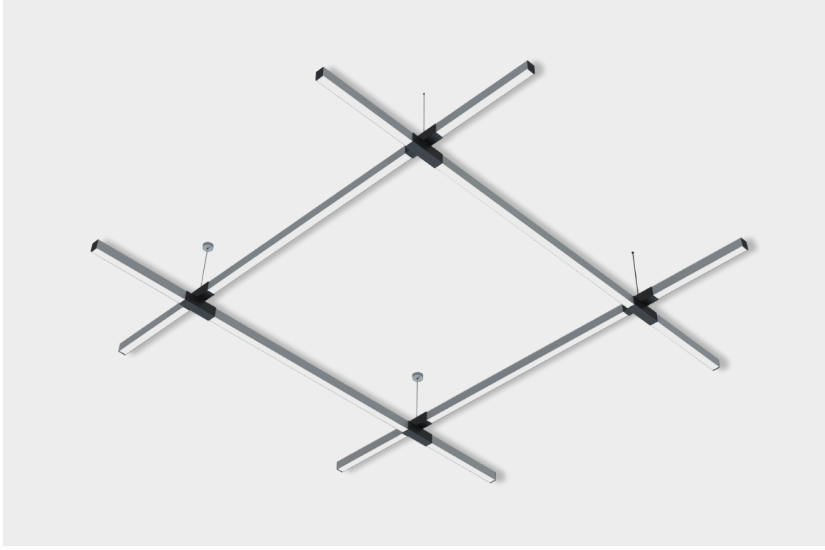

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Opsiyon

* Dalı dim edilebilir

Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| SPLG.3030.436.30 | 436 | 3000 | 39340 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 18 |
| SPLG.3030.436.40 | 436 | 3000 | 41850 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 18 |

