




## PLUS GRID-2

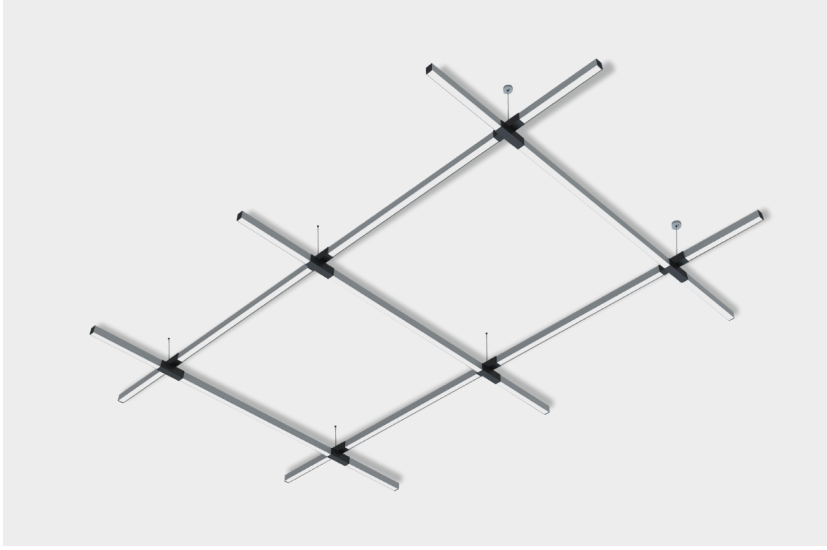

### Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

### Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$ .

### Opsiyon

\* Dalı dim edilebilir

### Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SPLG.3045.633.30	633	3000	57720	>80	220 - 240 / 50 - 60	28
SPLG.3045.633.40	633	4000	60770	>80	220 - 240 / 50 - 60	28

