




PLUS GRID-4

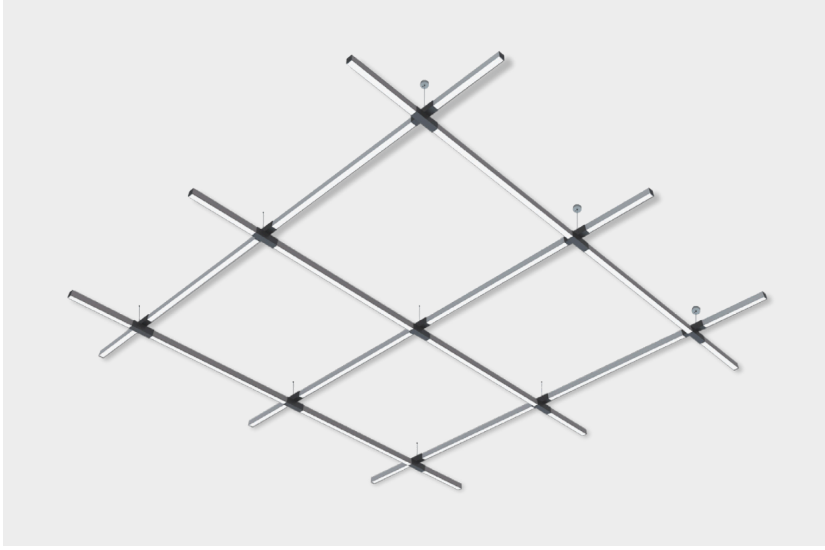

Gövde

Mat naturel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Opsiyon

* Dalı dim edilebilir

Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SPLG. 4545.1104.30	1104	3000	90710	>80	220 - 240 / 50 - 60	43,2
SPLG. 4545.1104.40	1104	4000	96500	>80	220 - 240 / 50 - 60	43,2

