
PLUS GRID-4

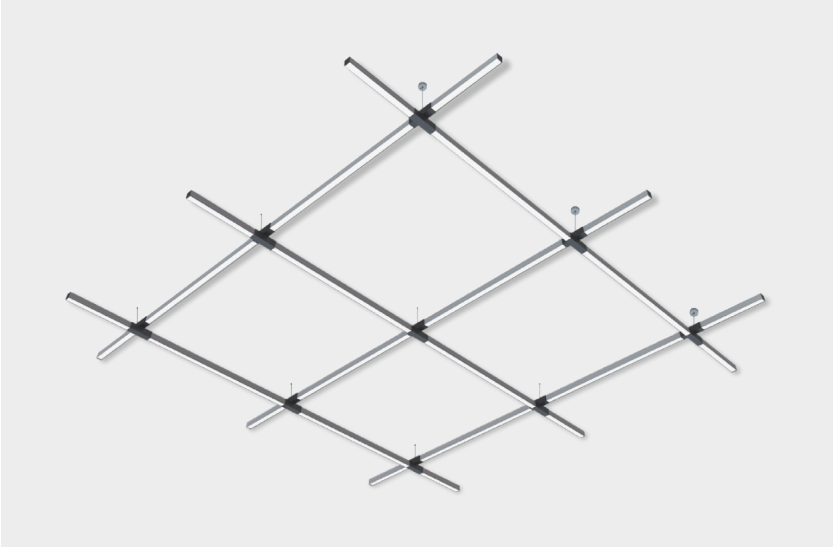

Gövde
Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.


Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90.

Opsiyon
* Dali dim edilebilir

Renk
Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SPLG. 4545.1104.30	1104	3000	90710	>80	220 - 240 / 50 - 60	43,2
SPLG. 4545.1104.40	1104	4000	96500	>80	220 - 240 / 50 - 60	43,2

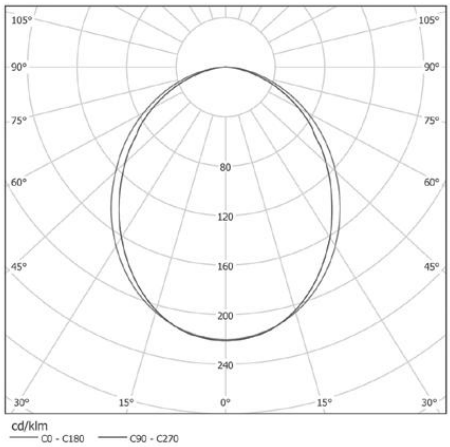

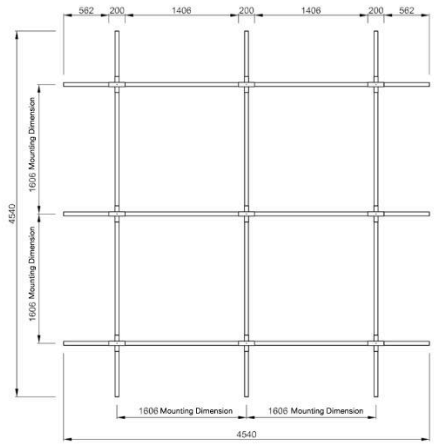
562
200
1406
200
1406
200
562
4540
1606 Mounting Dimension
1606 Mounting Dimension
1606 Mounting Dimension
1606 Mounting Dimension
4540