S 1006 RAA



RAA
Şık uygulamalar için şık tasarımlar: Raa, görünüşünden ödün vermeden şıklık sağlayan kompakt bir spot aydınlatma olarak tasarlanmıştır. Toz boyalı alüminyum silindir gövdenin önünde görsel olarak rahatlık sağlamak adına parlaklık önleyici baffle yer almaktadır. Spot, medium ve flood açı seçenekleri mevcut, 1170lm (CRI90) veya 1320lm (CRI80) seçenekleri ile sunulmaktadır. Standart renkler siyah veya gold renk baffle, beyaz veya siyah gövde şeklindedir.,

Reflektör
Led modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, polikarbon reflektör.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.


Opsiyon
* Dali dim edilebilir.

Double


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SRAA.14.S.80.27	14	2700	840	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRAA.14.S.80.30	14	3000	1160	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRAA.14.M.80.27	14	2700	830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRAA.14.M.80.30	14	3000	1300	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRAA.14.F.80.27	14	2700	830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)
SRAA.14.F.80.30	14	3000	1360	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)
SRAA.14.S.90.27	14	2700	880	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRAA.14.S.90.31	14	3100	1100	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRAA.14.M.90.27	14	2700	890	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRAA.14.M.90.31	14	3100	1080	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRAA.14.F.90.27	14	2700	900	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)
SRAA.14.F.90.31	14	3100	1030	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)

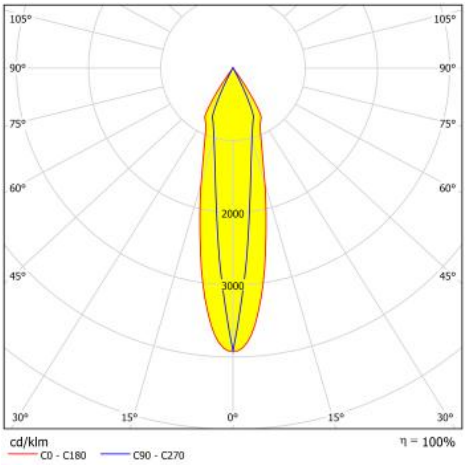

SRAA.14.S.80.30

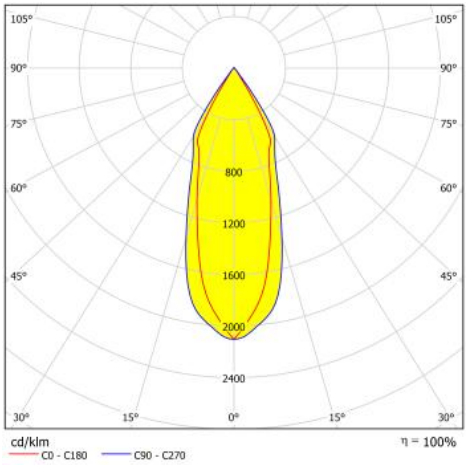

SRAA.14.M.80.30

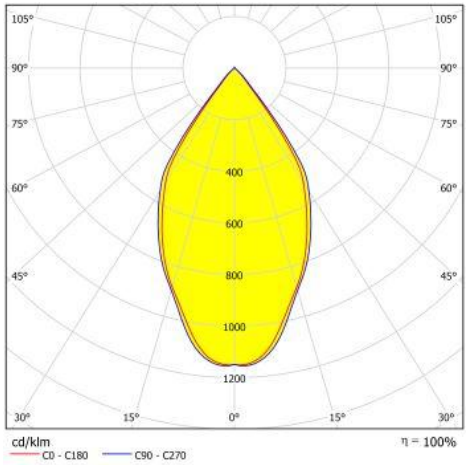

SRAA.14.F.80.30

