SR 1006 RAA



RAA
Şık uygulamalar için şık tasarımlar: Raa, görünüşünden ödün vermeden şıklık sağlayan kompakt bir raya monte sarkıt spot aydınlatma olarak tasarlanmıştır. Toz boyalı alüminyum silindir gövdenin önünde görsel olarak rahatlık sağlamak adına parlaklık önleyici baffle yer almaktadır. Spot, medium ve flood açı seçenekleri mevcut, 1170lm (CRI90) veya 1320lm (CRI80) seçenekleri ile sunulmaktadır. Standart renkler siyah veya gold renk baffle, beyaz veya siyah gövde şeklindedir.,


Reflektör
Led modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, polikarbon reflektör.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.


Güç Kaynağı ve Montaj
Raa ürünü On/Off versiyonda 3-fazlı universal adaptör ile ray üzerine monte edilirken Dali versiyonda ise Led sürücü ile Dali uyumlu raya monte edilmektedir.

Double


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SRRAA.14.S.80.27	14	2700	840	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRRAA.14.S.80.30	14	3000	1160	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRRAA.14.M.80.27	14	2700	830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRRAA.14.M.80.30	14	3000	1300	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRRAA.14.F.80.27	14	2700	830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)
SRRAA.14.F.80.30	14	3000	1360	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)
SRRAA.14.S.90.27	14	2700	880	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRRAA.14.S.90.31	14	3100	1100	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Spot (15°)
SRRAA.14.M.90.27	14	2700	890	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRRAA.14.M.90.31	14	3100	1080	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Medium (35°)
SRRAA.14.F.90.27	14	2700	900	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)
SRRAA.14.F.90.31	14	3100	1030	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,95	Flood (50°)

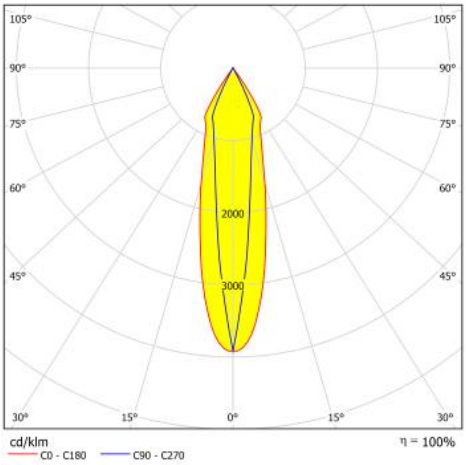

SRRAA.14.S.80.30

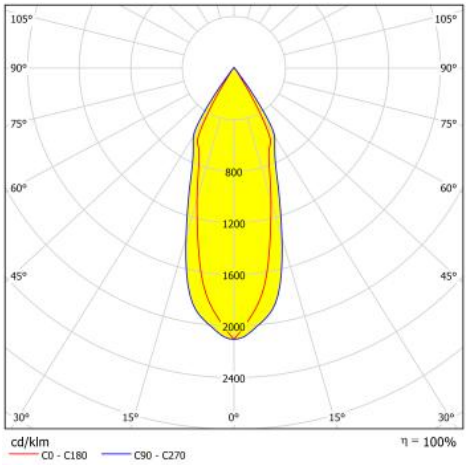

SRRAA.14.M.80.30

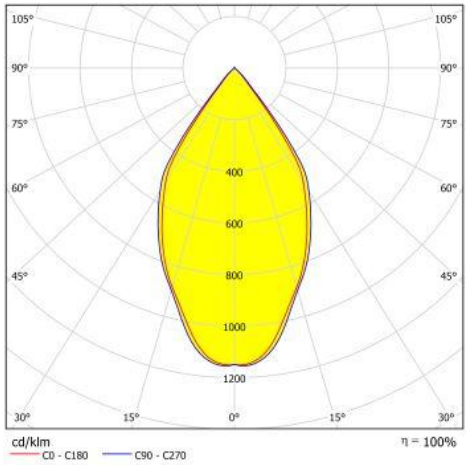

SRRAA.14.F.80.30

