Diamond



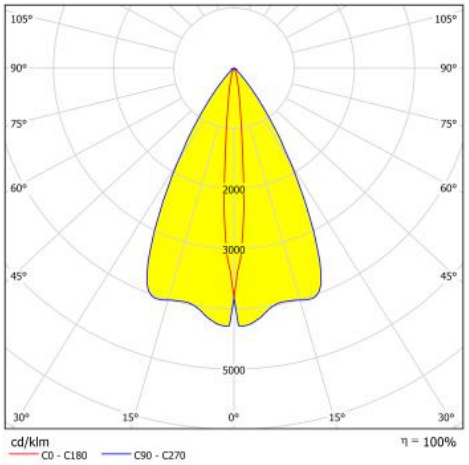
Gövde
Mat natürel eloksallı, alüminyum ektrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarı.


Difüzör
Şeffaf akrilik optik lens.

LED
L90'a göre ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip high power.

Sürücü
24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)
SDDMD.300.15.30.55	15	3000	1080	>80	24V DC	0,30	9°/55°	300
SDDMD.300.15.40.55	15	4000	1160	>80	24V DC	0,30	9°/55°	300
SDDMD.600.30.30.55	30	3000	2160	>80	24V DC	0,60	9°/55°	600
SDDMD.600.30.40.55	30	4000	2320	>80	24V DC	0,60	9°/55°	600
SDDMD.900.45.30.55	45	3000	3240	>80	24V DC	0,90	9°/55°	900
SDDMD.900.45.40.55	45	4000	3480	>80	24V DC	0,90	9°/55°	900
SDDMD.1200.60.30.55	60	3000	4320	>80	24V DC	1,2	9°/55°	1200
SDDMD.1200.60.40.55	60	4000	4640	>80	24V DC	1,2	9°/55°	1200
SDDMD.1500.75.30.55	75	3000	5660	>80	24V DC	1,5	9°/55°	1500
SDDMD.1500.75.40.55	75	4000	6090	>80	24V DC	1,5	9°/55°	1500


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
2000
3000
5000
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


42
60
60
L