# Ruby



**Gövde**
Beyaz elektrostatik toz boyalı aluminyum ekstrüzyon profil.

**Difüzör**
PMMA (akrilik) optik lens.


**Led**
L90'a göre ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip high power.

**Sürücü**
24 V harici tip, sabit gerilim çıkışlı, yüksek geri verimli led sürücü.


**Aksesuar**
90° sabitleme aksesuarı (Aksesuarlar sekmesini inceleyiniz)

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRUB. 300.27.11.30 | 11 | 3000 | 1150 | >80 | 24V DC | 0,28 | 27° | 305 | - |
| SDRUB. 300.38.11.30 | 11 | 3000 | 1150 | >80 | 24V DC | 0,28 | 38° | 305 | |
| SDRUB. 300.4520.11.30 | 11 | 3000 | 990 | >80 | 24V DC | 0,28 | 20°/45° | 305 | |
| SDRUB. 600.27.23.30 | 23 | 3000 | 2310 | >80 | 24V DC | 0,57 | 27° | 602 | 325 |
| SDRUB. 600.38.23.30 | 23 | 3000 | 2310 | >80 | 24V DC | 0,57 | 38° | 602 | 325 |
| SDRUB. 600.4520.23.30 | 23 | 3000 | 1980 | >80 | 24V DC | 0,57 | 20°/45° | 602 | 325 |
| SDRUB. 900.27.33.30 | 33 | 3000 | 3460 | >80 | 24V DC | 0,85 | 27° | 898 | 617 |
| SDRUB. 900.38.33.30 | 33 | 3000 | 3460 | >80 | 24V DC | 0,85 | 38° | 898 | 617 |
| SDRUB. 900.4520.33.30 | 33 | 3000 | 2990 | >80 | 24V DC | 0,85 | 20°/45° | 898 | 617 |
| SDRUB. 1200.27.44.30 | 44 | 3000 | 4620 | >80 | 24V DC | 1,42 | 27° | 1195 | 750 |
| SDRUB. 1200.38.44.30 | 44 | 3000 | 4620 | >80 | 24V DC | 1,14 | 38 | 1195 | 750 |
| SDRUB. 1200.4520.44.30 | 44 | 3000 | 3960 | >80 | 24V DC | 1,14 | 20°/45° | 1195 | 750 |
| SDRUB. 1500.27.55.30 | 55 | 3000 | 5770 | >80 | 24V DC | 1,42 | 27° | 1490 | 900 |
| SDRUB. 1500.38.55.30 | 55 | 3000 | 5770 | >80 | 24V DC | 1,42 | 38° | 1490 | 900 |
| SDRUB. 1500.4520.55.30 | 55 | 3000 | 4950 | >80 | 24V DC | 1,42 | 20°/45° | 1490 | 900 |


| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRUB.G. 300.27.11.30 | 11 | 3000 | 805 | >80 | 24V DC | 0,37 | 27° | 307 | |
| SDRUB.G. 300.38.11.30 | 11 | 3000 | 805 | >80 | 24V DC | 0,37 | 38° | 307 | |
| SDRUB.G. 300.4520.11.30 | 11 | 3000 | 760 | >80 | 24V DC | 0,37 | 20°/45° | 307 | |
| SDRUB.G. 600.27.23.30 | 23 | 3000 | 1620 | >80 | 24V DC | 0,7 | 27° | 604 | 325 |
| SDRUB.G. 600.38.23.30 | 23 | 3000 | 1620 | >80 | 24V DC | 0,7 | 38° | 604 | 325 |
| SDRUB.G. 600.27.4520.30 | 23 | 3000 | 1520 | >80 | 24V DC | 0,7 | 20°/45° | 604 | 325 |
| SDRUB.G. 900.27.33.30 | 33 | 3000 | 2500 | >80 | 20°/45° | 1 | 27° | 991 | 617 |
| SDRUB.G. 900.38.33.30 | 33 | 3000 | 2420 | >80 | 24V DC | 1 | 38° | 991 | 617 |
| SDRUB.G. 900.4520.33.30 | 33 | 3000 | 2240 | >80 | 24V DC | 1 | 20°/45° | 991 | 617 |
| SDRUB.G. 1200.27.44.30 | 44 | 3000 | 3580 | >80 | 24V DC | 1,4 | 27° | 1197 | 750 |
| SDRUB.G. 1200.38.44.30 | 44 | 3000 | 3580 | >80 | 24V DC | 1,4 | 38° | 1197 | 750 |
| SDRUB.G. 1200.4520.44.30 | 44 | 3000 | 2430 | >80 | 24V DC | 1,4 | 20°/45° | 1197 | 750 |
| SDRUB.G. 1500.27.55.30 | 55 | 3000 | 4030 | >80 | 24V DC | 1,7 | 27° | 1492 | 900 |
| SDRUB.G. 1500.38.55.30 | 55 | 3000 | 4030 | >80 | 24V DC | 1,7 | 38° | 1492 | 900 |
| SDRUB.G. 1500.4520.55.30 | 55 | 3000 | 3540 | >80 | 24V DC | 1,7 | 20°/45° | 1492 | 900 |

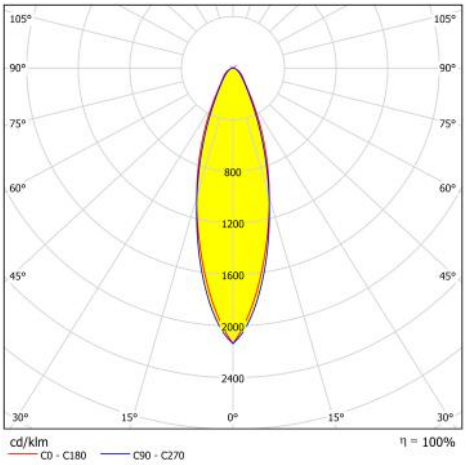


27°

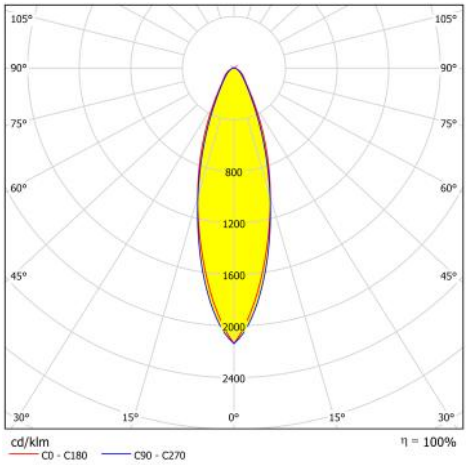


38°

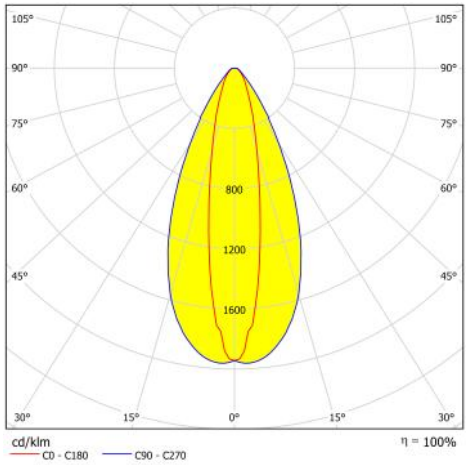


20°/45°

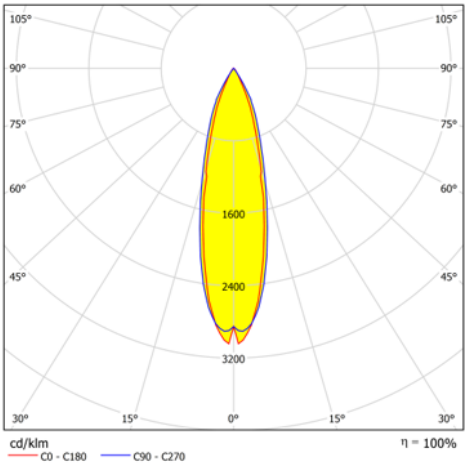

27° Black Baffle Glare

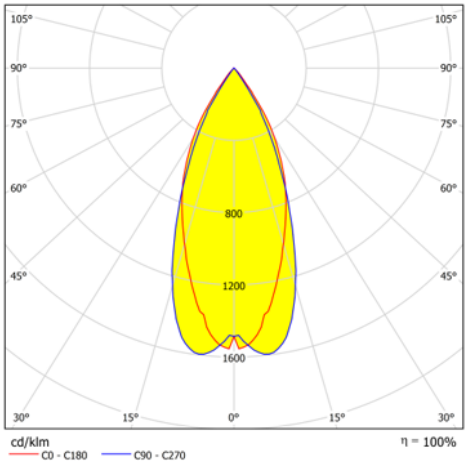

38° Black Baffle Glare

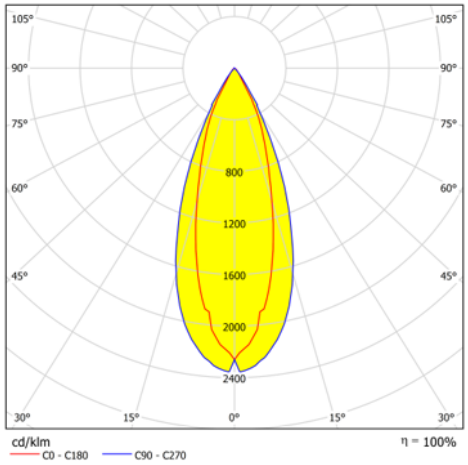

20°/45° Black Baffle Glare

