




# Cove 1 - Buzlu Led Bar

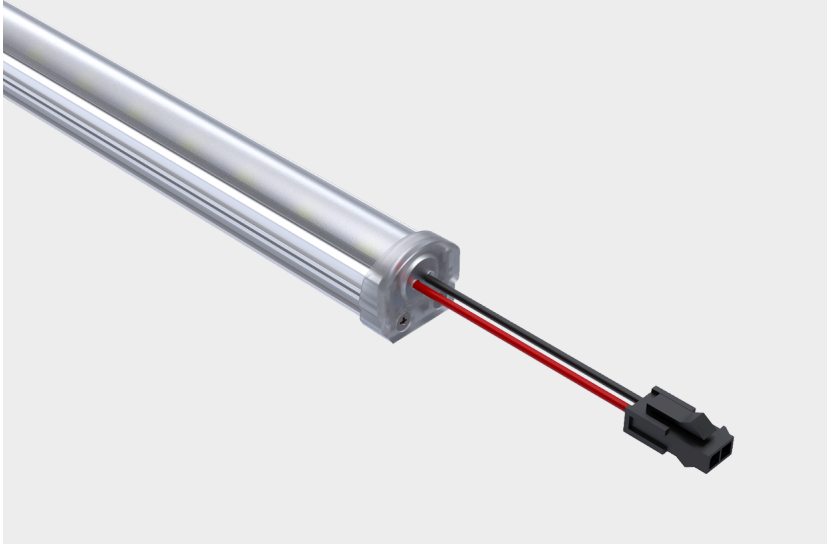

## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, buzlu yüzey polikarbon difüzör.

## LED

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SDCVIB.135.2.30	2	3000	180	>80	24V DC	0,04	135
SDCVIB.135.2.40	2	4000	190	>80	24V DC	0,04	135
SDCVIB.260.4.30	4	3000	310	>80	24V DC	0,07	260
SDCVIB.260.4.40	4	4000	330	>80	24V DC	0,07	260
SDCVIB.505.8.30	8	3000	700	>80	24V DC	0,14	505
SDCVIB.505.8.40	8	4000	745	>80	24V DC	0,14	505
SDCVIB. 1000.16.30	16	3000	1405	>80	24V DC	0,28	1000
SDCVIB. 1000.16.40	16	4000	1560	>80	24V DC	0,28	1000
SDCVIB. 1245.20.30	20	3000	1780	>80	24V DC	0,34	1245
SDCVIB. 1245.20.40	20	4000	1900	>80	24V DC	0,34	1245
SDCVIB. 1495.24.30	24	3000	2145	>80	24V DC	0,41	1495
SDCVIB. 1495.24.40	24	4000	2285	>80	24V DC	0,41	1495

