




Cove 1 - Buzlu Led Bar

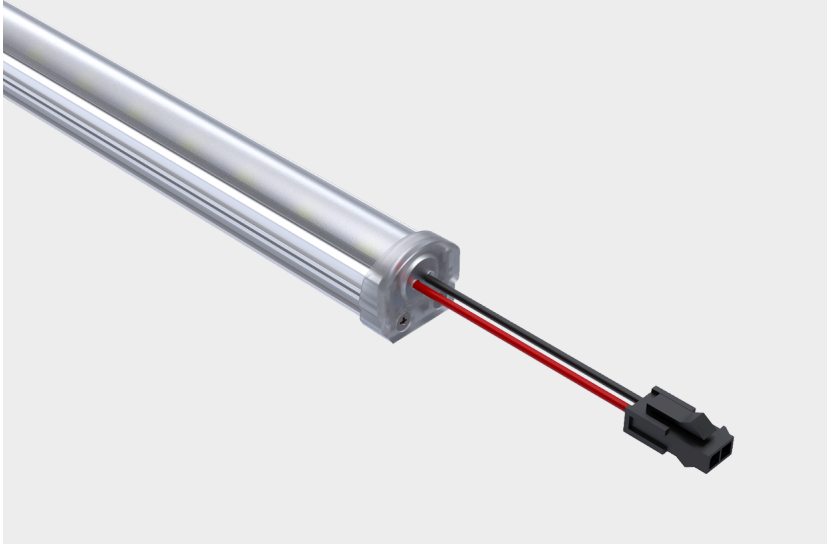

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, buzlu yüzey polikarbon difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | L (mm) |
|-----------------------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------------|--------|
| SDCVIB.135.2.30 | 2 | 3000 | 180 | >80 | 24V DC | 0,04 | 135 |
| SDCVIB.135.2.40 | 2 | 4000 | 190 | >80 | 24V DC | 0,04 | 135 |
| SDCVIB.260.4.30 | 4 | 3000 | 310 | >80 | 24V DC | 0,07 | 260 |
| SDCVIB.260.4.40 | 4 | 4000 | 330 | >80 | 24V DC | 0,07 | 260 |
| SDCVIB.505.8.30 | 8 | 3000 | 700 | >80 | 24V DC | 0,14 | 505 |
| SDCVIB.505.8.40 | 8 | 4000 | 745 | >80 | 24V DC | 0,14 | 505 |
| SDCVIB. 1000.16.30 | 16 | 3000 | 1405 | >80 | 24V DC | 0,28 | 1000 |
| SDCVIB. 1000.16.40 | 16 | 4000 | 1560 | >80 | 24V DC | 0,28 | 1000 |
| SDCVIB. 1245.20.30 | 20 | 3000 | 1780 | >80 | 24V DC | 0,34 | 1245 |
| SDCVIB. 1245.20.40 | 20 | 4000 | 1900 | >80 | 24V DC | 0,34 | 1245 |
| SDCVIB. 1495.24.30 | 24 | 3000 | 2145 | >80 | 24V DC | 0,41 | 1495 |
| SDCVIB. 1495.24.40 | 24 | 4000 | 2285 | >80 | 24V DC | 0,41 | 1495 |

