




Cove 2 - Buzlu Led Bar

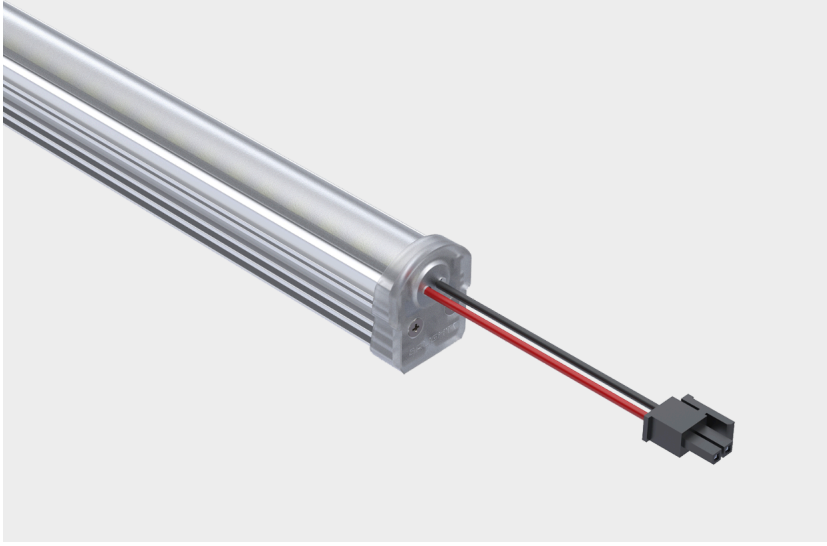

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, buzlu yüzey polikarbon difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SDCVKB.135.3.30	3	3000	275	>80	24V DC	0,06	135
SDCVKB.135.3.40	3	4000	295	>80	24V DC	0,06	135
SDCVKB.260.6.30	6	3000	560	>80	24V DC	0,10	260
SDCVKB.260.6.40	6	4000	595	>80	24V DC	0,10	260
SDCVKB.505.12.30	12	3000	1130	>80	24V DC	0,19	505
SDCVKB.505.12.40	12	4000	1225	>80	24V DC	0,19	505
SDCVKB. 1000.24.30	24	3000	2330	>80	24V DC	0,37	1000
SDCVKB. 1000.24.40	24	4000	2535	>80	24V DC	0,37	1000
SDCVKB. 1245.30.30	30	3000	2835	>80	24V DC	0,46	1245
SDCVKB. 1245.30.40	30	4000	3020	>80	24V DC	0,46	1245
SDCVKB. 1495.36.30	36	3000	3410	>80	24V DC	0,55	1495
SDCVKB. 1495.36.40	36	4000	3625	>80	24V DC	0,55	1495

