IP 54/20 | IK 02 | EMERGENCY

DG 1016 MON

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu gövde

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON.160.9.30	9	3000	755	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON.160.9.40	9	4000	810	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON.160.13.30	13	3000	995	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON.160.13.40	13	4000	1070	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142

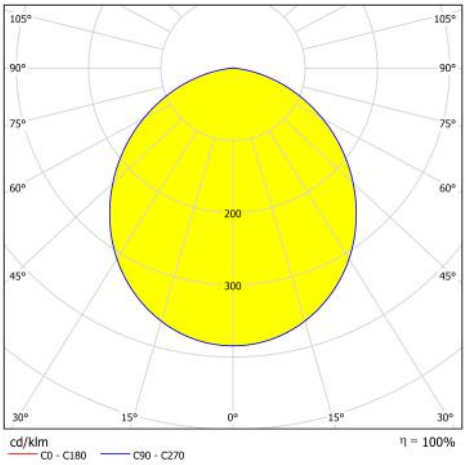

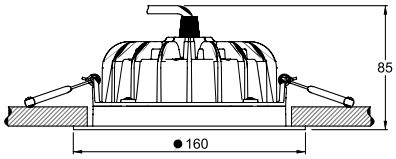
85
160