IP 54/20 | IK 02 | EMERGENCY

# DG 1016 MON

**Gövde**
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu gövde

**Difüzör**Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

**Led**
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

**Sürücü**
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

**Opsiyon**
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGMON.160.9.30 | 9 | 3000 | 755 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON.160.9.40 | 9 | 4000 | 810 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON.160.13.30 | 13 | 3000 | 995 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON.160.13.40 | 13 | 4000 | 1070 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |

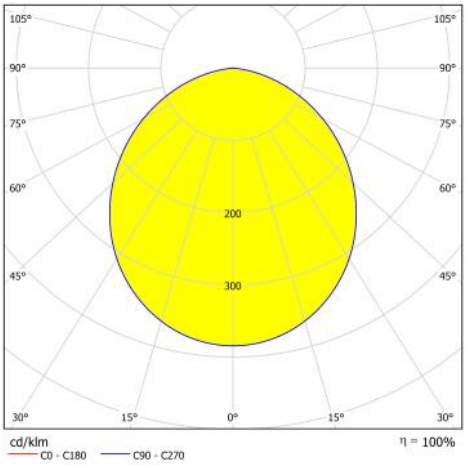

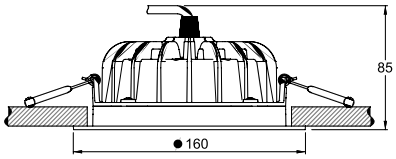
85
160