DG 1047 LOT



Gövde
Elektrostatik mat toz boyalı aluminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

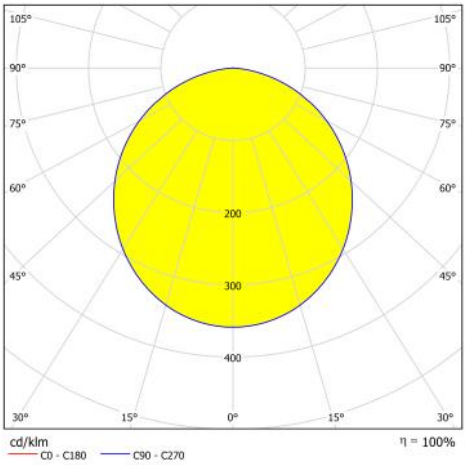
Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGLOT.470.35.27	35	2700	4231	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.35.30	35	3000	4400	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.35.40	35	4000	4620	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.35.50	35	5000	4630	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.35.65	35	6500	4615	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.45.27	45	2700	5250	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.45.30	45	3000	5460	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.45.40	45	4000	5733	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.45.50	45	5000	5745	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.45.65	45	6500	5715	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.60.27	60	2700	6822	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.60.30	60	3000	7095	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.60.40	60	4000	7450	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.60.50	60	5000	7459	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.60.65	60	6500	7455	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
300
45°
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


∅459
100
∅475