# DG 1047 LOT

**Gövde**
Elektrostatik mat toz boyalı aluminyum.

**Difüzör**
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

**Led**
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne  sahip led modül.

**Sürücü**
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

**Opsiyon**
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGLOT.470.49.30 | 49 | 3000 | 4710 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,3 | Ø461 |
| DGLOT.470.49.40 | 49 | 4000 | 5020 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,3 | Ø461 |

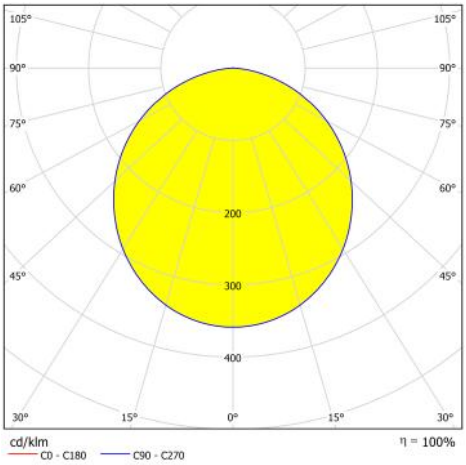

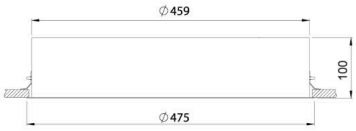
∅459
100
∅475