DG 1047 LOT

Gövde
Elektrostatik mat toz boyalı aluminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGLOT.470.49.30	49	3000	4710	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461
DGLOT.470.49.40	49	4000	5020	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3	Ø461

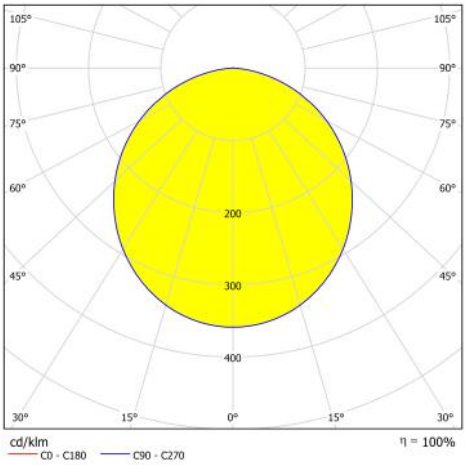

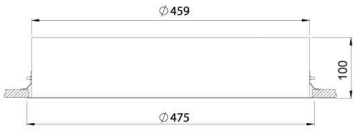
∅459
100
∅475