DG 1038 LOT



Gövde
Elektrostatik mat toz boyalı aluminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

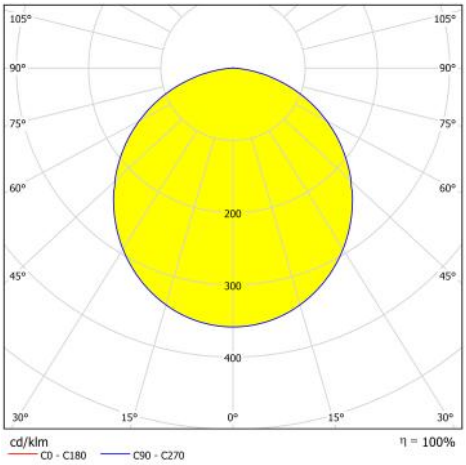
Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

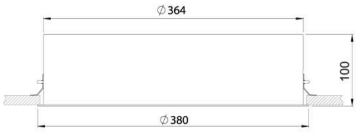
Sürücü
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGLOT.380.17.27	17	2700	1750	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.17.30	17	3000	1820	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.17.40	17	4000	1920	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.17.50	17	5000	1930	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.17.65	17	6500	1940	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.24.30	24	3000	2100	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.24.40	24	4000	2240	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.24.27	24	2700	2350	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.24.50	24	5000	2597	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.24.65	24	6500	2590	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.30.27	30	2700	3028	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.30.30	30	3000	3179	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.30.40	30	4000	3370	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.30.50	30	5000	3368	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366
DGLOT.380.30.65	30	6500	3373	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,9	Ø366


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
300
45°
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


∅364
100
∅380