




## DG 2016 KLD

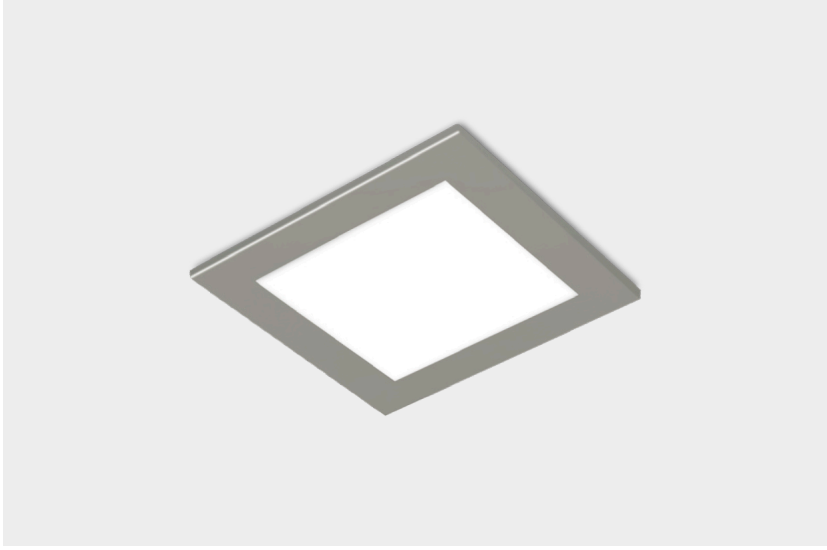

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

### Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimli  $pf > 0,9$ .

### Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGKLD.1616.13.30	13	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	140x140
DGKLD.1616.13.40	13	4000	720	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	140x140

