DS 1020 MON



Gövde
Elektrostatik mat toz boyalı aluminyum ve aluminyum enjeksiyon çerçeve.

Difüzör
Homojen ışık dağılım sağlayan, opal beyaz difüzör.


Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip led modül.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
DSMON.230.14.30	14	3000	1240	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3
DSMON.230.14.40	14	4000	1330	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3
DSMON.230.20.30	20	3000	1610	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3
DSMON.230.20.40	20	4000	1730	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3

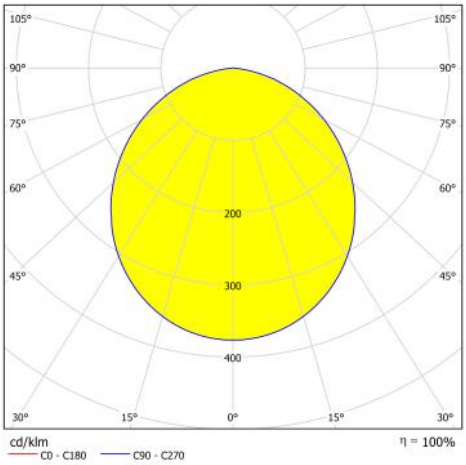

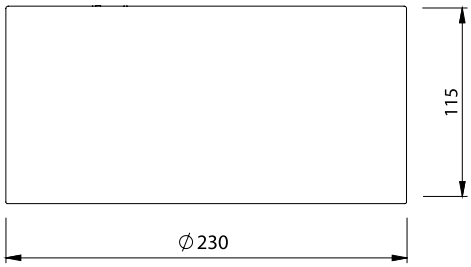
115
∅230