DS 1016 MON



Gövde
Elektrostatik mat toz boyalı aluminyum ve aluminyum enjeksiyon çerçeve.

Difüzör
Homojen ışık dağılım sağlayan, opal beyaz difüzör.


Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip led modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
DSMON.187.9.40	9	4000	795	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9
DSMON.187.9.30	9	3000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9
DSMON.187.13.30	13	3000	975	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9
DSMON.187.13.40	13	4000	1050	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9

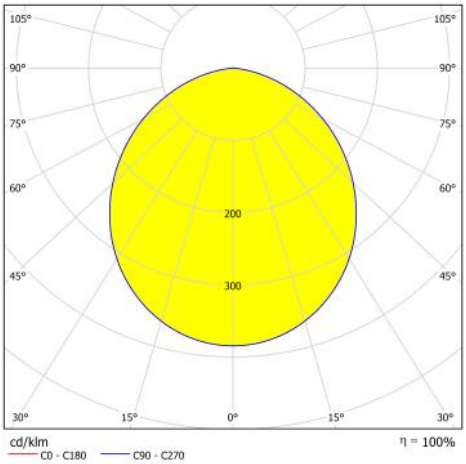


115
∅187