



# DG 1011 SAY



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

## Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,9$ .


## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dalı dim edilebilir
- \* IP44/20 imal edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY.110.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY. 110.11.30.35	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY. 110.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY. 110.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY. 110.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°

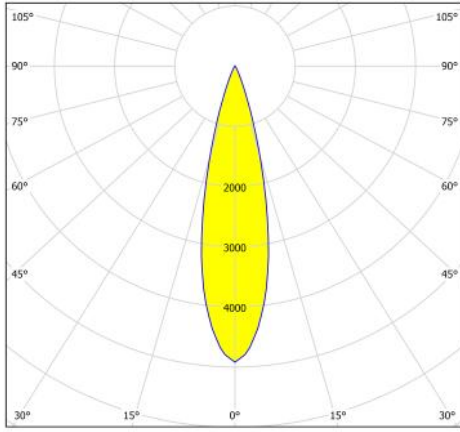

DGSAY.080.11.40.25

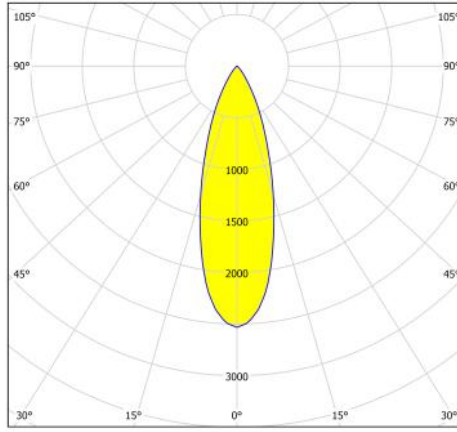

DGSAY.080.11.40.35

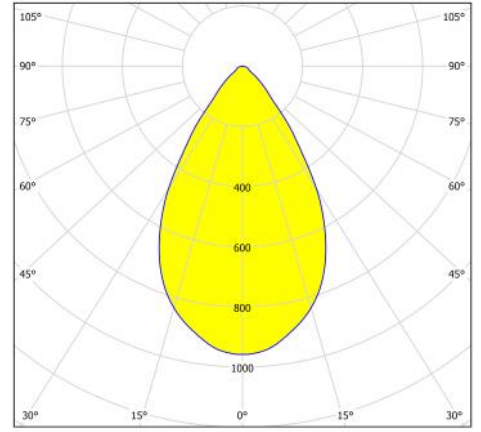

DGSAY.080.11.40.60

