



DG 1011 SAY



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$.


Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * IP44/20 imal edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY.110.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY.110.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY.110.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY.110.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY. 110.11.30.35	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY. 110.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY. 110.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY. 110.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY. 110.13.30.25	13	3000	1256	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY. 110.13.40.25	13	4000	1350	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	25°
DGSAY. 110.13.30.35	13	3000	1210	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY. 110.13.40.35	13	4000	1313	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	35°
DGSAY. 110.13.30.60	13	3000	1185	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°
DGSAY. 110.13.40.60	13	4000	1280	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,38	Ø95	60°

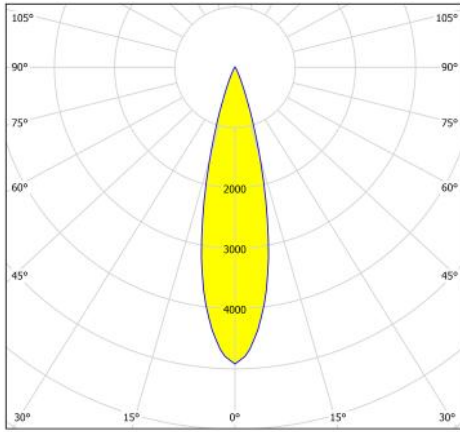

DGSAY.080.11.40.25

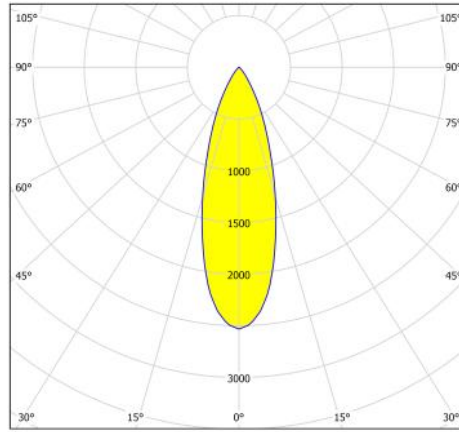

DGSAY.080.11.40.35

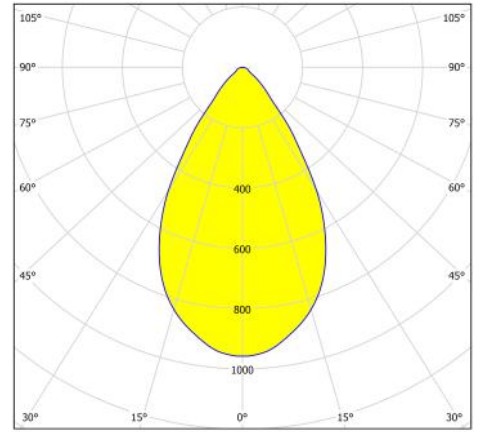

DGSAY.080.11.40.60

