



DG 1009 SAY



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.


Opsiyon

- * Dalı dim edilebilir
- * IP44/20 imal edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY.090.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
090.11.30.35	11	3000	860	>80	60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY. 090.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°

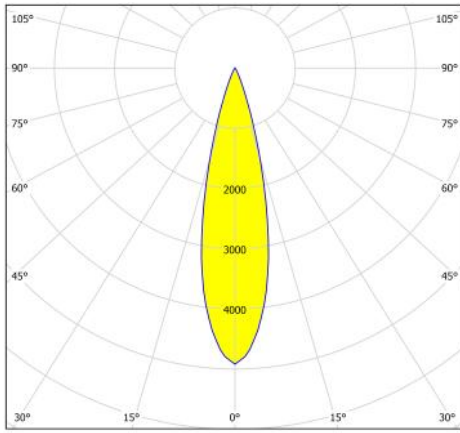

DGSAY.080.11.40.25

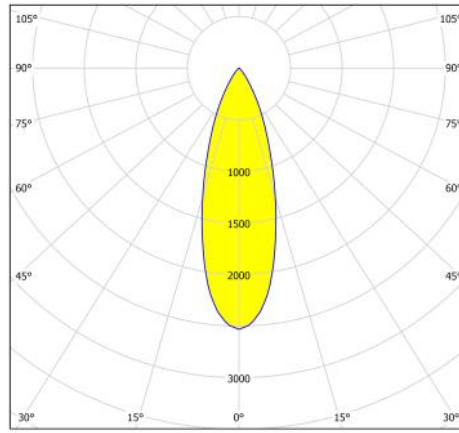

DGSAY.080.11.40.35

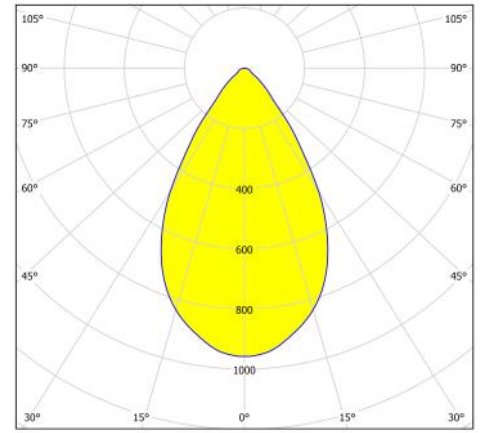

DGSAY.080.11.40.60

