DG 1009 SAY



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu.

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led
L80 ≥ 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,8.

Opsiyon
* Dali dim edilebilir
* IP54/20 imal edilebilir


Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY.090.6.27.25	6	2700	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	25°
DGSAY.090.6.30.25	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.6.27.35	6	2700	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	35°
DGSAY.090.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.6.27.60	6	2700	435	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	60°
DGSAY.090.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.8.27.25	8	2700	650	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	25°
DGSAY.090.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.8.27.35	8	2700	640	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	35°
DGSAY.090.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 -	0,37	Ø78	35°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY.090.8.40.35	8	4000	740	>80	60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.8.27.60	8	2700	645	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	60°
DGSAY.090.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY. 090.11.27.25	11	2700	870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	25°
DGSAY. 090.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY. 090.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY. 090.11.27.35	11	2700	840	<80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	35°
DGSAY. 090.11.30.35	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.11.27.60	11	2700	820	<80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	60°
DGSAY. 090.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY. 090.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY. 090.13.27.25	13	2700	1200	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	25°
DGSAY. 090.13.30.25	13	3000	1265	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY. 090.13.40.25	13	4000	1370	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY. 090.13.27.35	13	2700	1190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	35°
DGSAY. 090.13.30.35	13	3000	1220	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.13.40.35	13	4000	1320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.13.27.60	13	2700	1160	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø70	60°
DGSAY. 090.13.30.60	13	3000	1190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY. 090.13.40.60	13	4000	1290	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°

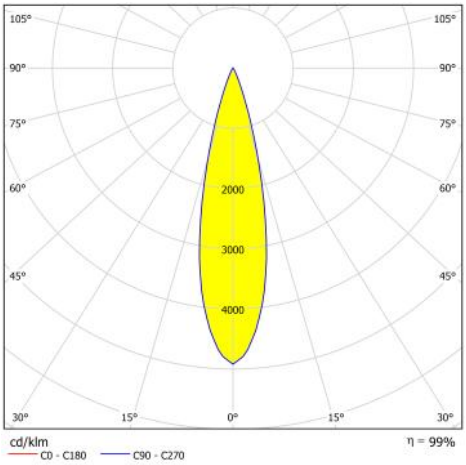

DGSAY.080.11.40.25

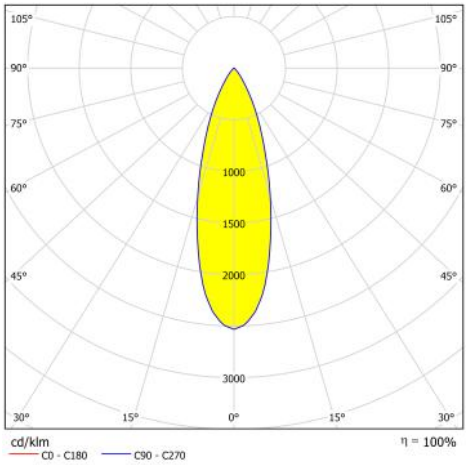

DGSAY.080.11.40.35

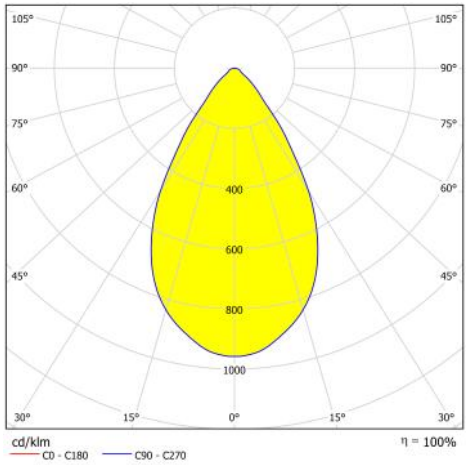

DGSAY.080.11.40.60

