



DG 1008 SAY



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.

Opsiyon


- * Dalı dim edilebilir
- * IP44/20 imal edilebilir




Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY.080.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	25°
DGSAY.080.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	25°
DGSAY.080.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	35°
DGSAY.080.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	35°
DGSAY.080.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	60°
DGSAY.080.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	60°
DGSAY.080.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	25°
DGSAY.080.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	25°
DGSAY.080.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	35°
DGSAY.080.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	35°
DGSAY.080.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	60°
DGSAY.080.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	60°
DGSAY.080.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	25°
DGSAY.080.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	25°
DGSAY.	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	35°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
080.11.30.35	11	3000	860	>80	60	0,36	Ø70	35°
DGSAY. 080.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	35°
DGSAY. 080.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	60°
DGSAY. 080.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,36	Ø70	60°

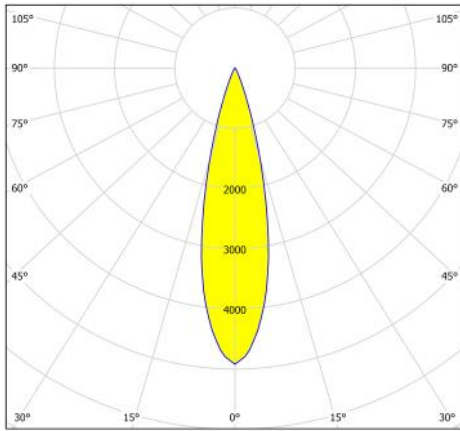

DGSAY.080.11.40.25

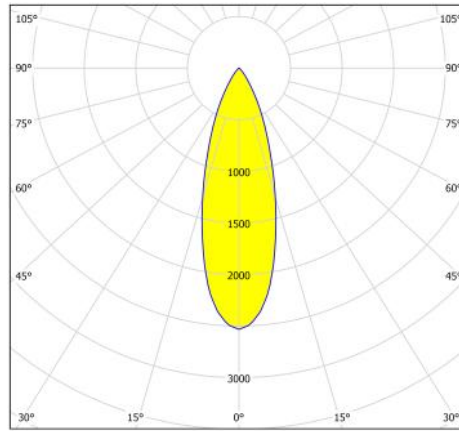

DGSAY.080.11.40.35

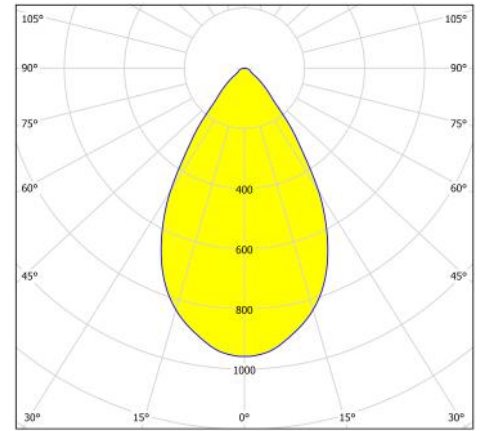

DGSAY.080.11.40.60

