



DG 2011 SAK



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.


Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * IP44/20 imal edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 110.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 110.11.30.35	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°

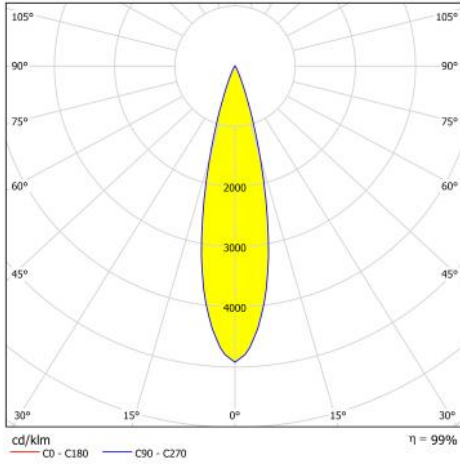

DSSAK 110.11.40.25

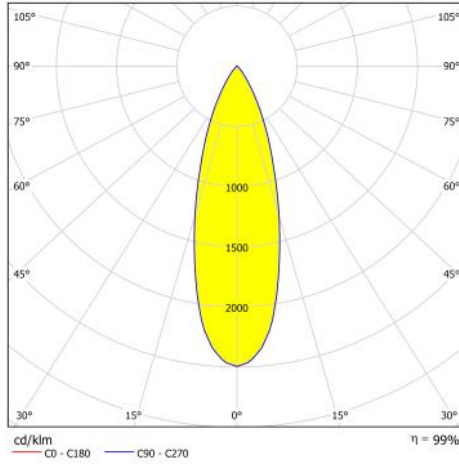

DGMOT.160.27.40.40

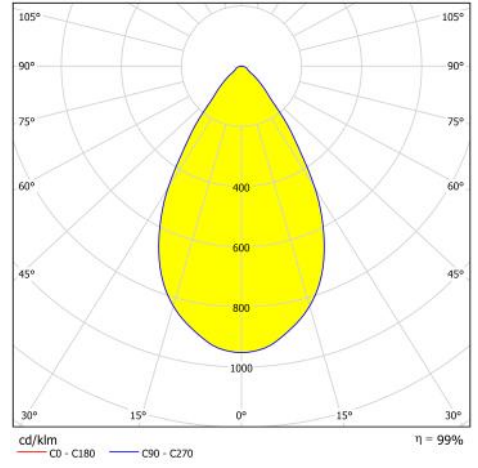

DSSAK 110.11.40.60

