DG 2011 SAK



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu.

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led
L80 ≥ 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,8.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir
* IP54/20 imal edilebilir


Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 110.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 110.11.30.35	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.13.30.25	13	3000	1256	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.13.40.25	13	4000	1350	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	25°
DGSAK. 110.13.30.35	13	3000	1210	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.13.40.35	13	4000	1313	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	35°
DGSAK. 110.13.30.60	13	3000	1185	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°
DGSAK. 110.13.40.60	13	4000	1280	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	95x95	60°

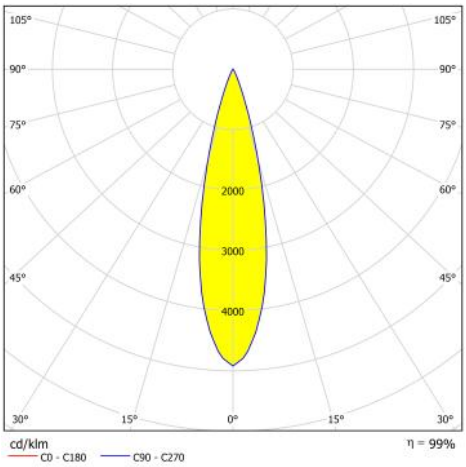


DSSAK.110.11.40.25

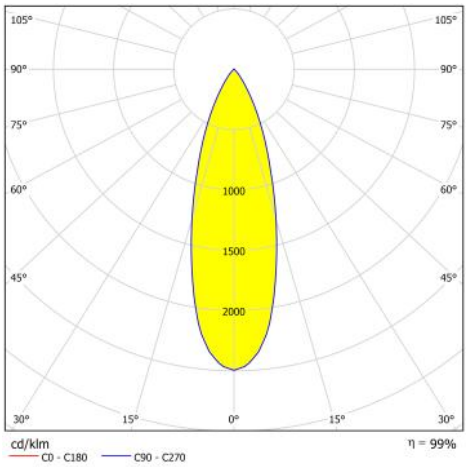


DGMOT.160.27.40.40

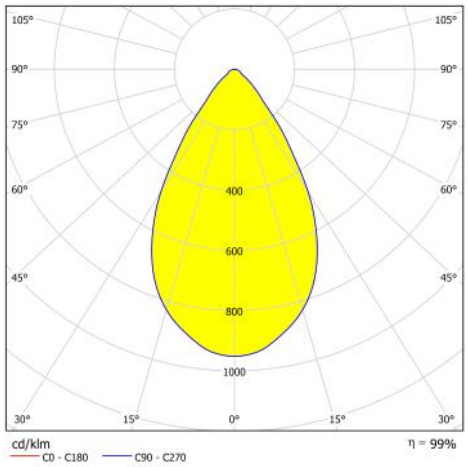

DSSAK.110.11.40.60


106
120
110 x 110

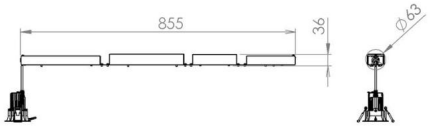
855
36
Ø83