




## DG 2213 SAK

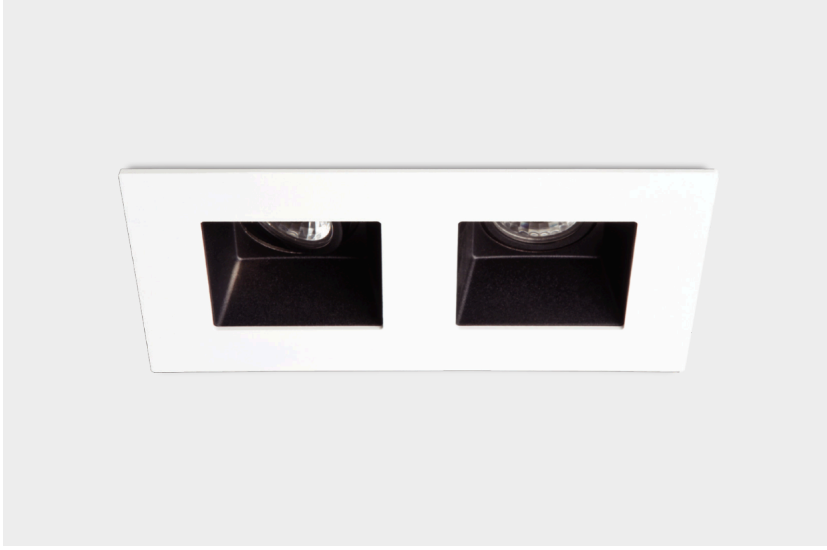

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

### Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

### Led

L80  $\geq$  140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $\geq$ 0.90.

### Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir
- \* IP44/20 imal edilebilir



| Tip Kodu                | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) | Açı |
|-------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|-----|
| DGSAK.<br>2213.15.30.35 | 15      | 3000    | 1290            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,3          | 120x220            | 35° |
| DGSAK.<br>2213.15.40.35 | 15      | 4000    | 1370            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,3          | 120x220            | 35° |

