
DG 2213 SAK

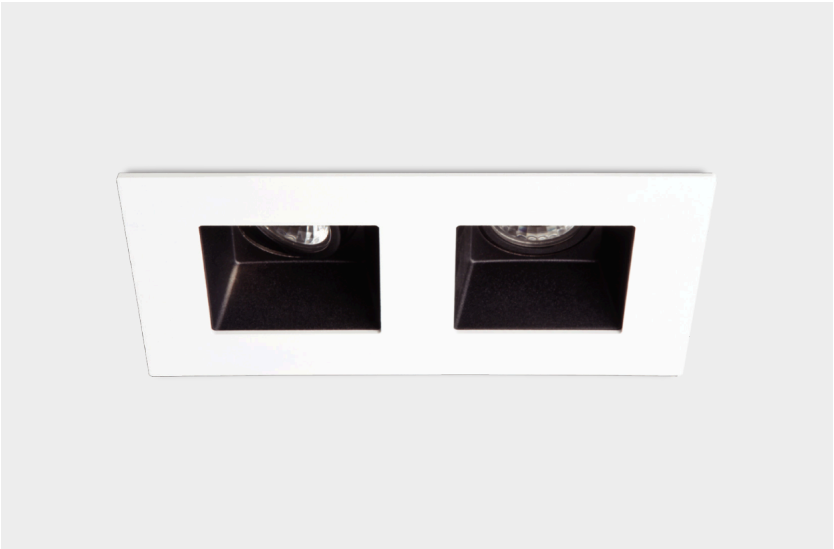

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu.

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.


Led
L80 ≥ 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf ≥0.90.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir
* IP54/20 imal edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Double

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 2213.15.27.35	15	2700	1295	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	120X220	35°
DGSAK. 2213.15.30.35	15	3000	1290	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	120x220	35°
DGSAK. 2213.15.40.35	15	4000	1370	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	120x220	35°

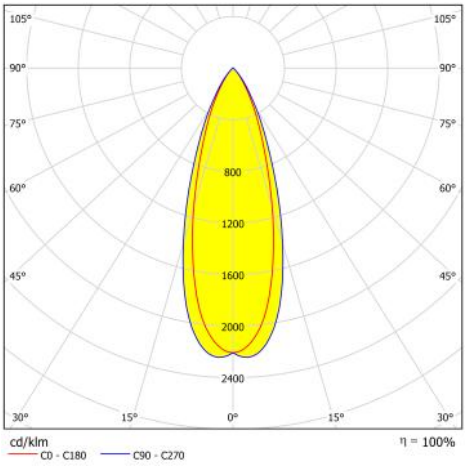

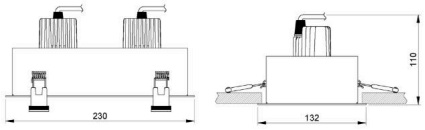
230
110
132