




## DG 2213 SAK

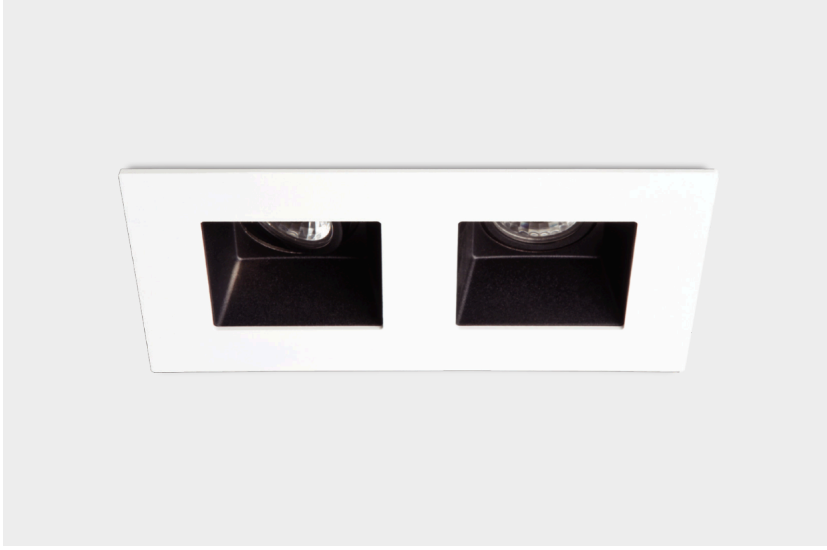

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

### Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $\geq 0.90$ .

### Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir
- \* IP44/20 imal edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 2213.15.30.35	15	3000	1290	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	120x220	35°
DGSAK. 2213.15.40.35	15	4000	1370	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	120x220	35°

